スピード

130% ツインタイア機構で結束スピードアップ。

2本のワイヤを同時に送り、ねじるという世界初の構造により、結束スピードは130%にアップ。作業効率を大きく向上させます。

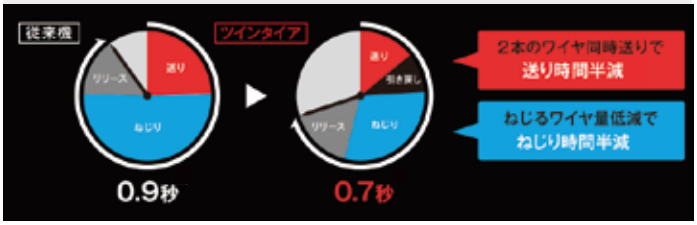

結束力

1.5倍 引き戻し機構で結束力アップ。1リールあたり結束数約2倍に。

・引き戻し機構の採用により結束力1.5倍に。

・鉄筋の形状に合わせたワイヤを使用することで、結束数が2倍に。

ミミの高さ

約1/2 下にもヒゲが出ない結束形状。使える現場がぐんと広がる。

・カットしたワイヤの先端を折り曲げる「先端折り曲げ機構」で、ミミの高さは1/2に。

・下部分にもヒゲが出ないから、コンクリートのカブリ厚が少ない現場や、プレキャスト工場での使用も可能に。

■対象鉄筋組合せ表

2本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29
D10	○						
D13	○	○					
D16	○	○	◎				
D19	○	○	◎	○			
D22	○	○	◎	○	○		
D25	○	○	◎	○	○	○	
D29	○	○	○	○	○	○	○
D32	○	○	○	○	○	○	○
D35	○	○	○	○	○	○	
D38	○	○	○	○			
D41	○	○	○				

3本の組み合わせ

	D10×D10	D13×D13	D16×D16	D19×D19	D22×D22	D25×D25
D10	◎	◎	◎	○	○	○
D13	◎	◎	◎	○	○	○
D16	◎	◎	◎	○	○	○
D19	◎	◎	◎	○	○	○
D22	◎	◎	◎	○	○	○
D25	◎	◎	◎	○	○	○
D29	○	○	○	○	○	○
D32	○	○	○	○	○	
D35	○	○	○	○		
D38	○	○	○			
D41	○	○				

4本の組み合わせ

	D10×D10	D13×D13	D16×D16	D19×D19
D10×D10	◎			
D13×D13	◎	◎		
D16×D16	◎	◎	○	
D19×D19	○	○	○	○
D22×D22	○	○	○	
D25×D25	○	○	○	

◎ RB-440Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
○ RB-610Tで結束できる鉄筋の組み合わせ
◎ RB-440T、RB-610Tのいずれでも結束できる鉄筋の組み合わせ

■1リールの結束回数目安　引き戻し機構により、鉄筋径に合わせて最適なワイヤ量を使用。

鉄筋組み合わせ	RB-440T TW1060T(JP) TW1060T-EG(JP)	RB-440T TW1060T-PC(JP)	RB-610T TW1060T(JP) TW1060T-EG(JP)	RB-610T TW1060T-PC(JP)
D10×D10	約265回	約230回	—	—
D13×D13	約240回	約210回	—	—
D16×D16	約215回	約180回	約205回	約170回
D25×D13×D13	約180回	約155回	約180回	約155回
D32×D16×D16	—	—	約150回	約125回
D38×D16×D16	—	—	約140回	約115回

壁

梁

柱

床

コードレス鉄筋カッタ

PJ-RC161-BC/2540A
(ブラシレス鉄筋カッタ)

D16異形鉄筋を3.3秒で切断!
1充電で210本切断!(D16)

リチウムイオン電池搭載 Li-ion 4.0Ah 25.2V

■仕様　コードレス 鉄筋カッタ

型　式	質　量	使用電池パック	価格(税別)
PJ-RC161-BC/2540A	7.6kg (電池パック装着時)	JP-L92540A (25.2V)	¥230,000-

充電式ブラシレスインパクトドライバ

PJ-ID153-B2C/1440A (インパクトドライバ)
PJ-IW161-B2C/40A (インパクトレンチ)

地中梁受架台の高さ調整
単管クランプの脱着作業に

ツインタイアとのセット販売可

RB-440Tと共有できる電池搭載
[リチウムイオン電池パック] JP-L91440A(4.0Ah)

【インパクトレンチ】

強靭な耐環境性能
「マックス・イージス」採用
スライド式スイッチで素早く正逆切替
(PJ-ID153-B2C/1440A)

■仕様　充電式 ブラシレスインパクトドライバ/ブラシレスインパクトレンチ

型　式	最大トルク	本体寸法(L×W×H)	質　量	価格(税別)
PJ-ID153-B2C/1440A	165N・m	127×79×235㎜	1.3kg(電池パック装着時)	¥61,000-
PJ-IW161-B2C/40A	240N・m	141×82×236㎜	1.4kg(電池パック装着時)	¥65,000-

ピン打機ガスネイラ

銃刀法対象外商品

GS-738C2
[ショートマガジンタイプ]

地中梁留め付けを1発打ち
作業能率大幅アップ!!

40本連続打ち可能なロングマガジン(別売品)もラインナップ

【ノーマルピン】
原寸大!!



■仕様　ノーマルピン

型　式	1箱入数 ピン	1箱入数 ガスカートリッジ	価格(税別)
CP-725V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥28,000-
CP-732V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥30,000-
CP-738V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥32,000-

■仕様　ピン打機 ガスネイラ

型　式	ピン装填数	本体寸法(L×W×H)	質　量	価格(税別)
GS-738C2	22本(20本+2本)	328×123×380㎜	3.7kg(電池パック装着時)	¥155,000-