

リバー ジャッキ

実用新案登録済

SPSE-L
SPSE-S

配筋ラクラク!!素早く簡単!!

好評につき、ショートタイプ新登場！

- ・スパーサー設置時のスラブ持ち上げ作業、ハリを広げる作業に最適。
- ・配筋時の広げたり、縮めたりする作業の効率UP。
- ・狭い隙間(22mm)から広げる事が出来ます。
- ・先端形状をテーパ加工してあるのでより狭い隙間に入ります。
- ・インパクトレンチを使用する事によってラクラクセット出来ます。

【使用例】



※ドーナツが潰れてしまった場合の手直しに



※杭頭筋へベース筋を通す作業に



※スタラップ配筋時の下筋の持ち上げに



最小22mmの隙間より
使用できます。

※テーパ加工




標準タイプ SPSE-L



ショートタイプ SPSE-S

狭いところに！

6角ナット(対辺24)

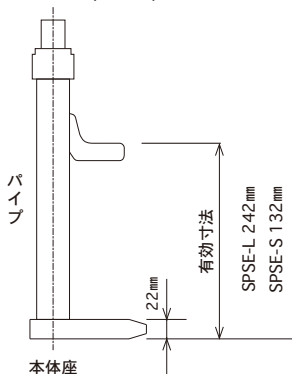

仕様 リバージャッキ

型式	安全荷重	有効寸法	全長	本体座(テーパ部)	重量	価格(税別)
SPSE-L	1.5t	22~242mm(内可動寸法220mm)	358mm	22×60×135mm	2.9kg	¥33,800-
SPSE-S	1.5t	22~132mm(内可動寸法110mm)	245mm	22×60×135mm	2.4kg	¥30,800-

※ラチェットレンチは付属していません。

