

EIKO

CATALOGUE

2020

Reinforcing rod machine tools

明日の鉄筋業界に貢献する

2020

総合カタログ



社史

- 昭和 47 年 栄光マシーンセンター(株)設立 (名古屋市西区香呑町)
- 昭和 47 年 SHARP 代理店として鉄筋重量計算機販売
- 昭和 49 年 鉄筋カッター取扱い IKK (旧石原機械工業)
- 昭和 50 年 東陽建設工機株式会社の鉄筋切断機曲機取扱い開始
- 昭和 56 年 全国販売店へ販売開始
- 昭和 57 年 鉄筋加工機近代化フェア in 吹上ホール (主催)
- 昭和 57 年 旧社屋へ移転 (名古屋市西区域西町196)
- 昭和 57 年 門型クレーン販売開始
- 平成元年 鉄筋加工用荷札販売開始
- 平成元年 ハリキンジャッキ販売開始
- 平成 5 年 MAX 製品取扱い開始
- 平成 6 年 鉄筋用天秤 & クランプ販売開始
- 平成 11 年 現社屋へ移転 (名古屋市西区域西町200)
- 平成 18 年 商品管理倉庫増設
- 平成 19 年 空調服販売開始
- 平成 19 年 新社屋隣接地取得
- 平成 22 年 伊地知 高博 代表取締役社長就任
- 平成 24 年 鉄筋人 Store スタート
- 平成 28 年 bauma2016 出展
- 平成 29 年 鉄筋 EXPO2017 出展
- 平成 31 年 bauma2019 出展



鉄筋機械工具総合商社
EIKO 栄光マシーンセンター株式会社

昭和 47 年の創業時より鉄筋工具の製造に着手、以来 40 有余年「安全性と作業効率の追求」の理念のもと、製品開発を行っています。
鉄筋工事事業者の皆様へ多彩な製品をご使用いただくため、大手中堅の総合商社・専門商社を通じて全国各地で販売をいたしております。

社名 / 栄光マシーンセンター株式会社 本社 / 名古屋市西区域西町 200 代表取締役 / 伊地知 高博
設立 / 昭和 47 年 3 月 資本金 / 1,000 万円 加入団体 / 全国鉄筋工事業協会・名古屋商工会議所・日本クレーン協会

目次

EIKO	新着商品	P. 4	
		P. 5	
	ハリキンジャッキ / 1t用ハリキンジャッキ	P. 6	
	ハリキンジャッキスタンド	P. 7	
	ハリキンスタンド	P. 8	
	柱・ハリ・地組セット	P. 9	
	W ロック式柱吊用天秤セット / W ロック式立吊用天秤セット	P. 10	
	W ロック式立吊クランプ / 立吊用天秤 / 柱吊用天秤	P. 11	
	横吊クランプ / 横吊用天秤セット	P. 12	
		P. 13	
	鉄筋屋さんの空調服	P. 14	
		P. 15	
	パワースーツ	P. 16	
		P. 17	
	リバージャッキ	P. 18	
	ハリキン広げ機 / ネジ筋引張機	P. 19	
	Ogura	コードレス鉄筋カッター / バーベンダー / コードレス差し筋ベンダー / 油圧式曲げ機 / 鉄筋カッター	P. 20
	DIAMOND HiKOKI	コードレス鉄筋カッター / 鉄筋カッター / ベンダー / 差し筋ベンダー / ストライナー / 鉄筋カットベンダー	P. 21
	MAX	鉄筋結束機ツインタイヤ / タイワイヤ	P. 22
	鉄筋結束機リバータイヤ / タイワイヤ / 電池バック・充電器 / 鉄筋カッタ / インパクトドライバ・インパクトレンチ / ガスネイラ	P. 23	
	鉄筋結束ロボット トモロボ	P. 24	
建ロボテック		P. 25	
EIKO	鉄筋チップソーカッター / 鉄筋サーメットチップソー	P. 26	
DIAMOND ダイヤ	鉄筋チップソーカッター / 専用チップソー / フェイスカッター / ツライチカッター	P. 27	
EIKO	ピッチテープ / ピッチメジャー	P. 28	
DIC HELMET	ヘルメット / 社名入りヘルメット	P. 29	
サンコー	規格適合品墜落制止用器具 フルハーネス / 伸縮ストラップ式ランヤード / 作業ベルト / 胴ベルト	P. 30	
3M TOYO SAFETY	規格適合品墜落制止用器具 フルハーネス / 伸縮式ランヤード / 作業ベルト	P. 31	
EIKO	パイプハンドル / S 型パイプハンドル / スラブ筋曲げ / ダイヤ筋曲げ	P. 32	
MCC HIT	Wハンドル / バーベンダー / プレート / 両曲げハッカー / ハンドル / クロスハッカー / 三角ハンドル / 十字ハンドル	P. 33	
	ミゼットカッタ・ニッパ / ボルトクリップ / カットベンダー / レッドカットベンダー / HIT カットベンダー	P. 34	
EIKO	フープバラボン / チェーンフック / ワリバンラック	P. 35	
タコマン マーテック	C カン / ワイヤロープ / ワイヤモッコ / 介錯ロープ / スイベルフック / 図面フォルダー / 工事用バッグ / ビニール・革手袋	P. 36	
パイナル	ナイスレバー / チェーンスリング / ワイヤー荷締機 / ベルトガッチャ / V スリング / ハンドマグネット	P. 37	
Tajima KDS	コンベックス / セフコンベ / ファイバー折尺	P. 38	
祥碩堂 MIKI	建築用マーカ / マーキングチョーク / BX 収納ケース / BX ハッカー	P. 39	
EIKO	高級ハッカーケース / 手ハッカー	P. 40	
		P. 41	
	組立式鉄筋用作業台	P. 42	
	カットローラー / 組立式鉄筋用作業台	P. 43	
	切断用つきあて / 曲用つきあて / 切断機受台	P. 44	
	鉄筋ラック	P. 45	
	カラー大荷札	P. 46	
	無地カラー大荷札 / 無地大荷札	P. 47	
	オリジナル荷札 / カット荷札 / 鉄筋用材料在庫ボード / 修理点検マグネット標識	P. 48	
	エニー EIKO HITACHI	ハンディテレコン / ケーブルカッシャー / 6 点押しボタンスイッチ / オートリール / ベビコン / 日立ホイスト / 電子式吊り秤	P. 49
EIKO	鉄箱 / レーザー社名板 / フープラック / 門型走行クレーン / 長尺用天秤	P. 50	
	鉄筋加工場用移動台車	P. 51	
EIKO Ogura	鉄筋受けカバー / チェックカウンター / 替刃 / 結束線 / オイル / 鉄筋防錆剤・錆取剤	P. 52	
ハヤ SHARP Denyo ナガノ	コードリール / メタルハイドライト / 分度器 / LED ライト / エンジン溶接機 / インバータ発電機 / アーク溶接機 / スーパーハウス	P. 53	
EIKO	機械用シート / 運搬用赤ハタ / 自動用シート / ラック用シート / 材料保護シート	P. 54	
		P. 55	
DI-NETWORKS	加工帳入力システム / 加工帳入力システム絵符発行 ver.	P. 56	
	DIN CAD	P. 57	
EIKO 全国鉄筋工事業協会	鉄筋用テンプレート / 全鉄筋教材 / メロディーウィーク	P. 58	
鉄筋人 Store	鉄筋人 Store	P. 59	

各商品のカタログご希望のお客様は、ご請求下さい。

鉄筋屋さんの空調服2019

14ページへ



オグラ鉄筋曲げ機

20ページへ

MB-L16

元祖低床ベンダー復活!

ダイヤル式と微調整レバー併用で更に細かな角度調整が可能。



DIAMONDコードレスツライチカッター 26ページへ

DFC-2536BLH

業界初!36Vツライチカッター新登場!



鉄筋結束ロボット トモロボ

24ページへ

人のかわりに働く鉄筋結束ロボット

トモロボ



マックス鉄筋結束機

23ページへ

RB-399S

充電結束回数 約3,500回
(4.0Ah 装着時)

約**130%** 作業量UP



規格適合品 墜落制止用器具

30ページへ



江戸鳶 ETN-10A

抜群の着心地!
建設業を中心に不動の人気
PROモデル




現場商品

ハリキン ジャッキ

PAT. 意匠登録済
商標登録済

HJN-750 HJN-1100 HJN-1110 HJN-1410

上下早戻しワンタッチ機能付
チェーンはフリー任意の
長さに一発設定!

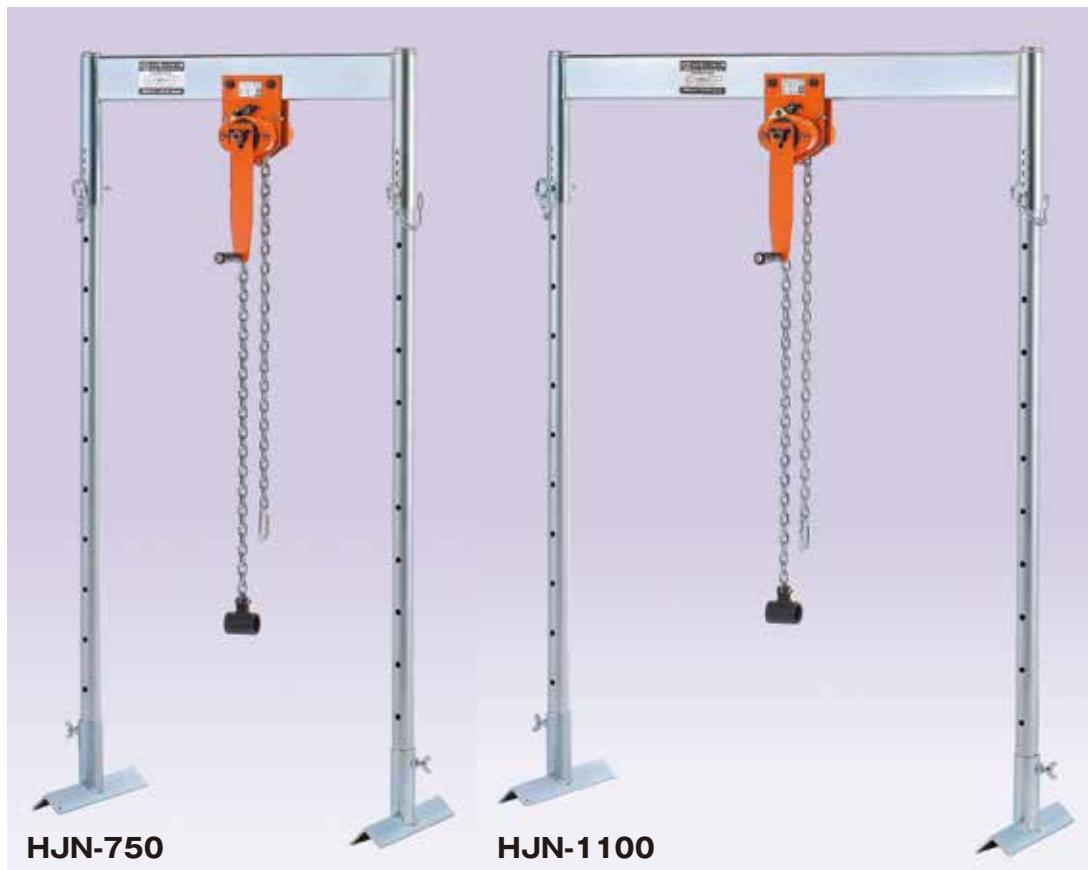

- ・レバースロック使用のためチェーンがフリーになり、位置決めが簡単です。
- ・楽な姿勢で確実な配筋と結束ができます。
- ・組立・解体・高さ・段差の調整がワンタッチ。
- ・さらに軽量になり、持ち運びが便利。
- ・上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。
- ・スピーディーに作業ができ、仕上がりが良い。
- ・随所にメッキ処理、防錆にすぐれています。
- ・吊上1t用は一回り頑丈な部材を使用。
- ・パイプフックは全機種D35が入ります。



■仕様 ハリキンジャッキ

型 式	高 さ	横 幅	有効寸	吊上能力	重 量	価 格(税別)
HJN-750	1500mm	750mm	620mm	0.5t	18kg	¥56,700-
HJN-1100	"	1100mm	950mm	"	22kg	¥70,000-
HJN-1110	"	"	"	1t	30kg	¥95,400-
HJN-1410	"	1420mm	1270mm	"	32kg	お見積り

※HJN-1410は、受注生産となります。

ハリキン ジャッキ スタンド

HS-110J HS-111J HJN-1100S

現場合わせの架台作りが不要!
上筋・下筋を任意の位置へ

現場商品

ハリキンジャッキスタンド

セバレートタイプ

【拡大図】
ジャッキ部の端を
ボール上部の
受け部へ乗せます。



HS-110J ※単管は別売りです。

セバレートタイプ

【拡大図】
ジャッキ部の端を
ボール上部の
受け部へ乗せます。



HS-111J ※単管は別売りです。



HJN-1100S ※単管は別売りです。

- ・ハリキンスタンドにジャッキ機能を追加。
(ハリキンスタンドに鉄筋配筋後、
上部にジャッキ部をセットします。)
- ・ハリのサイズに合わせて横幅は自由調整。
- ・ジャッキ部とスタンド部が分離できるので持ち
運びラクラク。
- ・上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。

特注品の製作
承ります。



ハリキンジャッキスタンド使用例

■仕様 ハリキンジャッキスタンド

型 式	高 さ	横 幅	有効寸	吊上能力	重 量	価 格 (税別)
HS-110J	1220~1430mm	1200mm	920mm以内	0.5t	29kg	¥88,100-
HS-111J	"	"	"	1t	37kg	¥106,300-
HJN-1100S	1500mm	1100mm	950mm	0.5t	30kg	¥88,100-

※横パイプ:φ48.6mm×1350mm

・ハリキンジャッキにスタンド機能を追加。(脚部分にフックと横パイプを追加しました。)

ハリキン スタンド

HS-110 HS-111 HS-400J HS-450 HSA-750 HSA-1100

下筋結束の必需品・
選べる6タイプ

・別売にてセパレートタイプジャッキ部を取り付けることにより、
ハリキンジャッキスタンドとなります。



HS-110
…耐荷重0.5t
HS-111
…耐荷重1t



■仕様 ハリキンスタンド HSシリーズ

型 式	高 さ	パイプ径	穴ピッチ(大)	穴ピッチ(小)	耐 荷 重	重 量	価 格 (税 別)
HS-110	1100mm	42.7mm	100mm	20mm	0.5t	14kg	¥37,000-
HS-111	"	48.6mm	"	"	1t	18kg	¥44,600-

※かんざし:φ48.6の鋼管まで対応。 ※表記は1組(2本)の価格



■仕様 ハリキンスタンド HSシリーズ

型 式	高 さ	パイプ径	耐 荷 重	重 量	価 格 (税 別)
HS-400J	430mm~630mm	48.6mm	1t	5.0kg	¥6,600-
HS-450	450mm	"	"	2.8kg	¥7,700-

※かんざし:□60・φ48.6の鋼管まで対応。 ※HS-400Jは高さ調整が出来ます。 ※表記は1本の価格



耐荷重1t
段差のある
ハリ現場に
便利です

HS-450

HS-400J



HSA-750…耐荷重1t

かんざし鉄筋を
使用



■仕様 ハリキンスタンド HSAシリーズ

型 式	高 さ	穴 径	有効寸	ピッチ	耐 荷 重	重 量	価 格 (税 別)
HSA-750	750mm	35mm	150~750mm	50mm	1t	5kg	¥8,600-
HSA-1100	1100mm	"	150mm~1100mm	"	"	6.5kg	¥9,800-

※HSA-750-HSA-1100は60本からの受注生産となります。 ※かんざし:D32の鉄筋まで対応。 ※表記は1本の価格

柱・ハリ 地組セット


TK-100 PS-110 YP-110

つきあて架台のタテ・ヨコのピッチ割りは
自在にスライドできます。

つきあて架台 正面




パイプスタンド



横パイプ




つきあて部が
鉄板タイプの
仕様もございます。
(受注生産)




■仕様 柱・ハリ 地組セット

型 式	品 名	高さ・幅	安全荷重と数	重 量	価 格(税別)
TK-100	つきあて架台	1m×1m	1t×1台	120kg	¥180,300-
PS-110	パイプスタンド	1.1m×φ43	500kg×8本	50kg	¥192,000-
YP-110	横パイプ	"	300kg×16本	34kg	¥23,200-


【施工手順】




パイプスタンドをセットする



横パイプを入れる



主筋を入れる




結束して出来上がり



Wロック式
柱吊用
天秤セット

EMCH-19-51-4
EMCHB-19-51-4

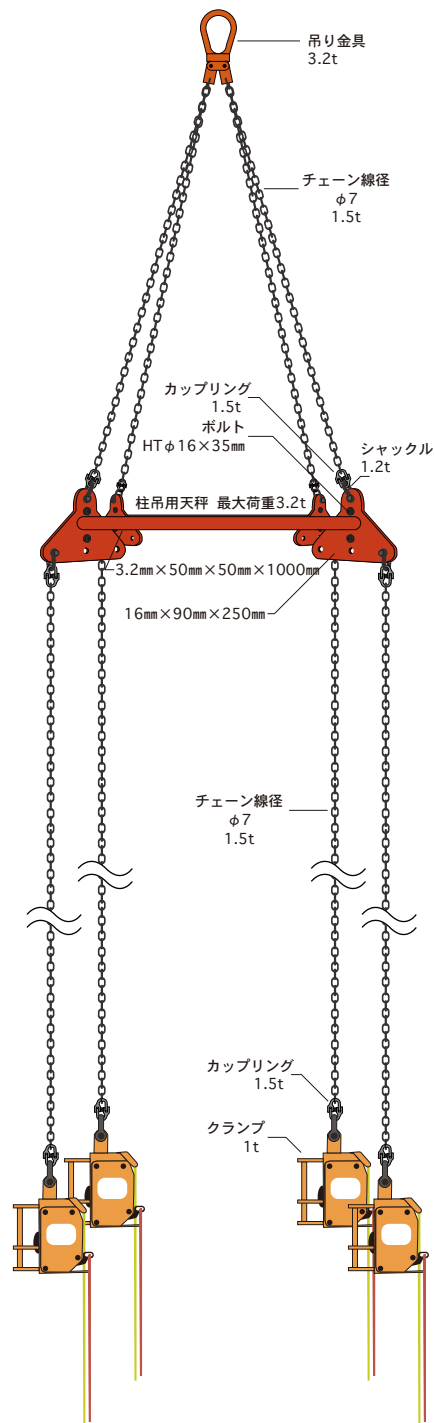

・使用例



・柱吊用天秤とクランプを使用して
柱筋を安全確実に移動できます。



・クランプに噛み込んだ鉄筋4本
を確実に移動できます。

高速道・橋梁・高架・よう壁・ダム等


土木・建築
鉄筋工事に最適

安全 + 第一



Wロック式
立吊用
天秤セット

EMCT-19-51-5
EMCT-19-51-4

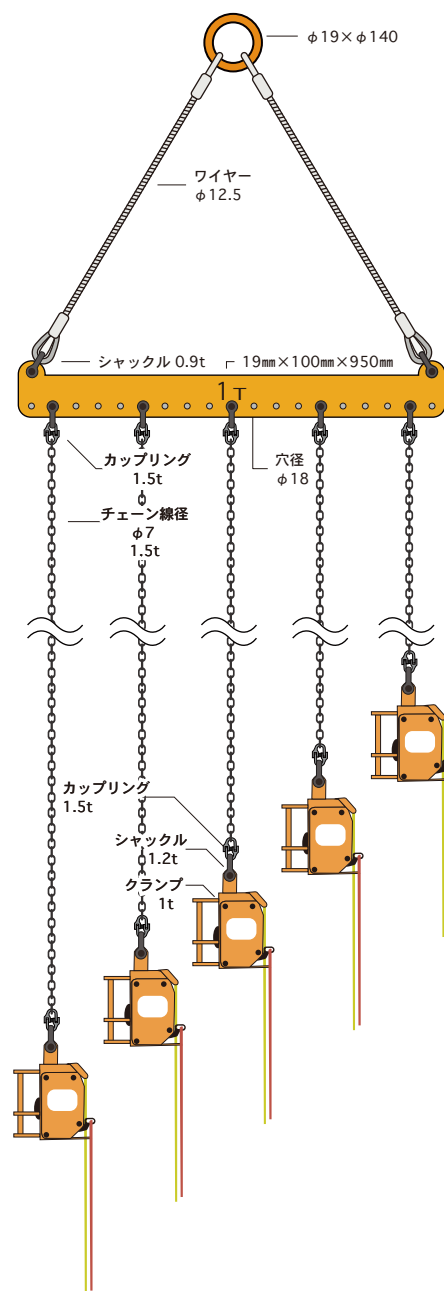

・鉄筋がバイスに順次着地するため作業がしやすい。



■仕様 Wロック式 柱吊用天秤セット

型 式	天 秤	クランプ	安全荷重	連結用チェーンの長さ	重 量	価格(税別)
EMCH-19-51-4	LSBH-800	EMC19-51×4台	3.2t(全体)	3m×4本	94kg	¥649,600-
EMCHB-19-51-4	LSBH-0812	EMC19-51×4台	3.2t(全体)	3m×4本	121kg	¥699,600-

※クランプはEMC19-51Aを使用しておりますが、別仕様にてEMC16-38のセットもできます。
※他のクランプセットの値段はお問い合わせください。

■仕様 Wロック式 立吊用天秤セット

型 式	天 秤	クランプ	安全荷重	連結用チェーンの長さ	重 量	価格(税別)
EMCT-19-51-5	LSB-900	EMC19-51×5台	1t(全体)	1m・1.5m・2m・2.5m・3m	86kg	¥726,300-
EMCT-19-51-4	"	EMC19-51×4台	"	1m・1.5m・2m・2.5m	74kg	¥599,200-

※クランプはEMC19-51Aを使用しておりますが、別仕様にてEMC16-38のセットもできます。
※チェーンの長さが同一仕様の場合は2mとなります。

業界初

D19~D51が
1台でOK

EMC19-51

ネジ鉄筋対応



D16~D38が
1台でOK

EMC16-38

ネジ鉄筋対応



■仕様 Wロック式立吊クランプ

型 式	安全荷重	使用範囲	重 量	価格(税別)
EMC19-51	1t	D19~D51	12.7kg	¥109,800-
EMC16-38	1t	D16~D38	11kg	¥104,800-

面倒なアタッチメント取替え全く不要!

遠隔操作・解放機構付

鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ

鉄筋の組立、圧接作業に最適

- ・先組鉄筋、異形棒鋼、丸棒等をたて方向に安全確実な吊上げ。
- ・開放ロックはセンターレバー式で、ロープによる遠隔操作が可能。
- ・遠隔操作レバーを上げることで、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。
- ・カムは特殊鋼で高周波焼き入れにより、強靱で耐久性は抜群。
- ・くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが安全確実。
- ・本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。

【使用例】

1. 遠隔操作レバーを上げるとカムが鉄筋をかみ込み、同時に横抜け防止レバーが出てきます。
2. 開放の場合は、横抜け防止レバーのストッパーを引き下げておき、遠隔操作レバーに取り付けたロープを引き下げると開放ロックが解除され、開放取り外し作業が行われます。



※使用イメージ

■仕様 連結用チェーン

型 式	長さ	線径	安全荷重	価格(税別)	備 考
SC-1	1m	7φ	1.2t	¥13,800-	※両端に、シャックルカップリング付 ※全品、JIS規格品を使用しています
SC-1.5	1.5m	"	"	¥15,600-	
SC-2	2m	"	"	¥17,300-	
SC-2.5	2.5m	"	"	¥18,900-	
SC-3	3m	"	"	¥20,600-	


立吊用天秤

LSB-900

柱吊用天秤

LSBH-800

LSBH-0812



※LSB-900の吊金具



特注品の製作承ります。



※LSBH-800、LSBH-0812の吊金具



■仕様 立吊用天秤

型 式	安全荷重	有効寸法	穴ピッチと数	重 量	価格(税別)
LSB-900	1t	900mm	50mm19穴	17kg	¥90,800-

※天秤本体より下は別売の連結用チェーンです。

■仕様 柱吊用天秤

型 式	安全荷重	吊位置寸法	重 量	価格(税別)
LSBH-800	3.2t	800mm	38kg	¥128,000-
LSBH-0812	3.2t	800mm・1000mm・1200mm	65kg	¥178,000-

※天秤本体より下は別売の連結用チェーンです。

横吊 クランプ

EMY-32-51

太径鉄筋・長尺物の配筋に
梁主筋の同時配筋に
加工場での太径鉄筋加工に

業界初

D32～D51までこれ1台でOK




軽量

低価格

- ・安全確実にロックします。
- ・鉄筋の脱着はレバーの上下のみワンタッチです。
- ・鉄筋下にバタ角など、何もなくても脱着できます。


【吊り手順】

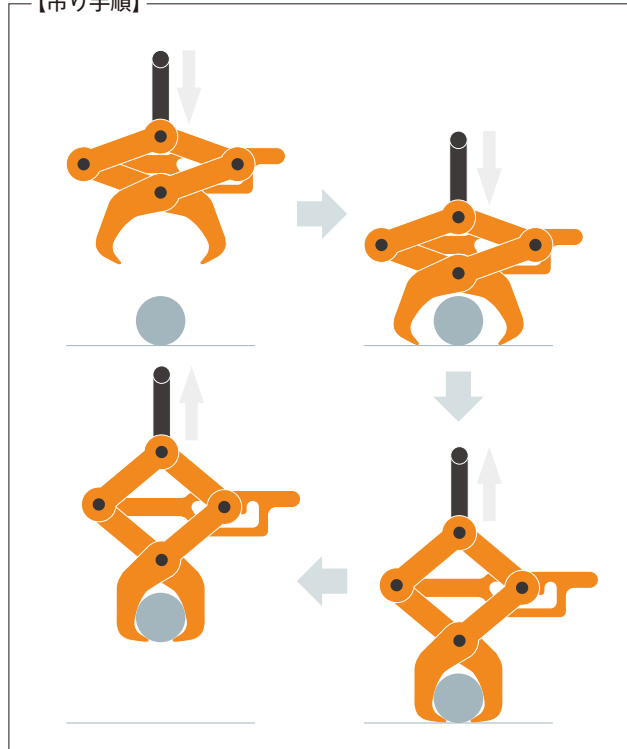

■仕様 横吊クランプ

型 式	安全荷重	使用範囲	重 量	価格(税別)
EMY-32-51	1t	D32～D51	4.0kg	¥48,800-

横吊用 天秤セット

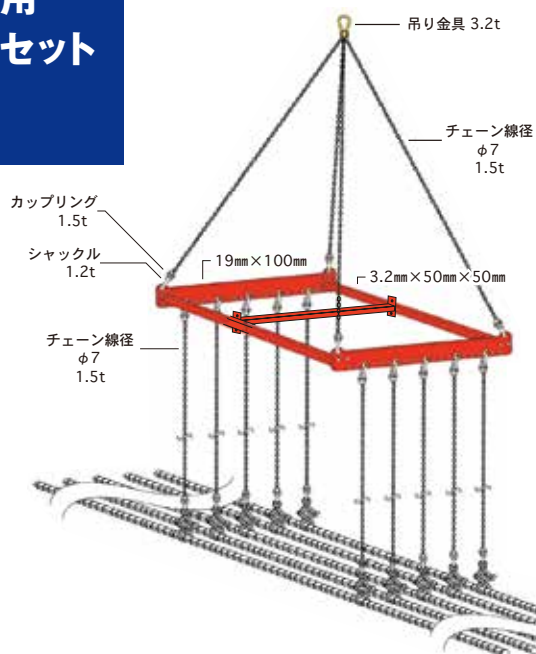

■仕様 横吊用天秤セット

型 式	天 秤	クランプ	安全荷重	チェーンの長さ	重 量	価格(税別)
EMY-32-51-10	LSBY-2000	EMY-32-51×10台	全体3.2t	2m×10本	160kg	お見積り

■仕様 横吊用天秤

型 式	安全荷重	寸 法	穴ピッチと数	重 量	価格(税別)
LSBY-2000	3.2t	2000mm×1260mm	50mm×21穴	60kg	¥260,000-

※鉄筋の長さにより特注製作致します。





特許出願中

エレファン 新登場

人間の体を科学した
エレファント級の涼しさ

⑦ 剛肩肩当て

肩当て二重構造により
荷物担ぎ時の肩への衝撃を緩和

① エアジェットダクト

ダクトを通じて、あらゆる姿勢でも
大量の風が首元へ直撃

② アッパーファン

発汗量の多い背中上部にファンを配置し
首元、脇、背中へダイレクト送風

③ 脇下ベンチレーション

脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を冷却
※一部モデルを除く



ファスナー開閉式で風量の
排出量が調節可能

⑥ 半袖対応

半袖丈にも調節可能

腰まわりスッキリ

アッパーファンにより
腰廻りがスッキリした
ストレスフリー構造



⑤ ワイドすそゴム

裾廻りからの空気の漏れを最小限に

④ スペースアジャスター

- ・縦と横のマチで、服内の空間を確保し空気循環を促進
- ・体へのファンの干渉低減
- ・前かがみ時の裾のずり上がり防止
- ・腕のつっぱり防止

サーモグラフィー比較

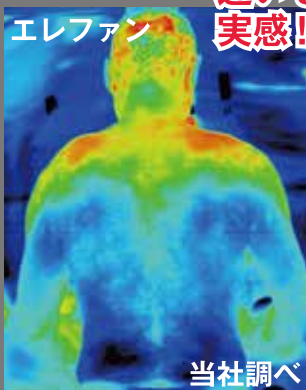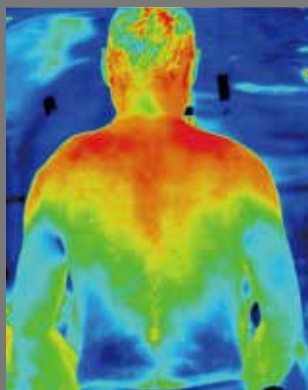

違いを
実感!!!

当社調べ



エレファン

従来品



力
みなぎる
燃える男

鉄筋屋さんの
パワースーツ

背筋力10~15%UP 疲労度軽減

兵庫県立大学環境人間学部内田教授の元、5kg、10kg、15kgの鉄製重量物を持ち上げる、横移動するなどの動作を主観的運動強度、腰部表面筋電位の数値等を測定。「パワースーツ着用時」と「着用なし」を比較した結果、平均10%~15%の筋負担度が軽減されることが明らかになりました。※効果には個人差がございます。

腰痛予防

腰部分に6本の薄型強力バネを装着。側面のバネと背面のバネにより上半身が固定され、筋肉のブレを最小限に抑えます。バネの反発効果により中腰作業、持上げ作業をアシストします。

肩パット入り

スーツ等に使用される肩パットを両肩に2枚ずつ装着していますので、担ぎ作業による肩への負担を軽減いたします。

メッシュ素材により快適作業

オールシーズン着用して頂けるストレッチメッシュを採用。吸汗速乾素材のため、快適な装着感です。

(有)アトリエケー特許出願済みです。

肩パット

ストレッチ
メッシュ

6本の薄型
コイルバネ

お客様の声

スラブ結束
するとき楽！

腰への
負担が
全然違うね。

安心感
がある。

力が入る感じ
がする。

シャキッと
します。

サイズ	おへそ廻り(cm)
S	68-73
M	73-79
L	79-85
LL	85-90
3L	90-95
4L	95-100
5L	100-105
6L	105-110

ぴったりと着て頂くことをお勧めしております。
必ずおへそ廻り（ウエストより大きい場合があります）を参考にしてください。

■仕様 鉄筋屋さんのパワースーツ

名 称	素 材	カラー	価格(税別)
鉄筋屋さんのパワースーツ	ストレッチメッシュ（洗濯可）ナイロン80% ポリウレタン20%	ブラックのみ	¥15,000-

YouTube

EIKO チャンネル

<https://goo.gl/hQWiH5>

使い方の動画はこちら



リバー
ジャッキ

実用新案登録済

SPSE-LN

SPSE-SN

配筋ラクラク!!素早く簡単!!

様々な場面で大活躍！
配筋ラクラク！素早く簡単！

標準タイプ SPSE-LN

ショートタイプ SPSE-SN



※テーバー加工


- ・先端形状をテーバー加工してあるので、狭い隙間(22mm)から広げることができます。
- ・インパクトレンチを使用する事によってラクラクセット出来ます。

You Tube

EIKO チャンネル

<http://urx.blue/zGLL>

使い方の動画はこちら



間隔を広げる



※杭頭筋へベース筋を通す作業に



※ドーナツが潰れてしまった場合の手直しに



※スパーサー設置時のスラブ持ち上げ作業



※スタップ配筋時の下筋の持ち上げに

■仕様 リバージャッキ

型式	安全荷重	有効寸法	全 長	本体座(テーバー部)	重 量	価 格(税別)
SPSE-LN	1.5t	22~240mm(内可動寸法218mm)	358mm	22×60×135mm	2.9kg	¥33,800-
SPSE-SN	1.5t	22~127mm(内可動寸法105mm)	245mm	22×60×135mm	2.4kg	¥30,800-

※ラチェットレンチは付属していません。

別売
インパクトレンチ
詳細 23 ページ
ソケット 21mm

ハリキン 広げ機


実用新案登録済

HWSE-LN

六角ナット
対辺 21 mm

ネジ部とナット部
一体成形

素早く広がる!!力要らず!!

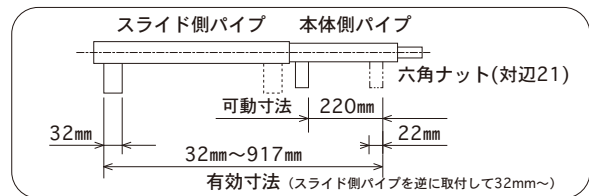

- ・ハリ上筋の端々にハリキン広げ機をセットし、ラチェットレンチにて締めることにより結束がラクラクできます。
- ・壁構造などの様々な配筋の位置調整に。
- ・インパクトレンチを使用する事によってラクラクセット出来ます。



■仕様 ハリキン広げ機

型 式	安全荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
HWSE-LN	1.0t	653mm	470mm	1023mm	32mm~917mm(内可動寸法220mm)	5.6kg	¥36,800-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン ※ラチェットレンチは付属しておりません。



別売
インパクトレンチ
詳細 23 ページ
ソケット 21mm

ネジ筋 引張機


実用新案登録済

NH22-41

六角ナット
対辺 21 mm

ネジ部とナット部
一体成形

D41までOK!!

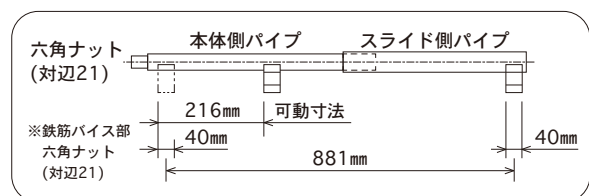

- ・ネジ筋を地組してハリ筋をセット ・つなぎのカブラーをセットする時ラクに使用出来ます。
- ・インパクトレンチを使用する事によってラクラクセット出来ます。

■仕様 ネジ筋引張機

型 式	鉄筋径	安全荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
NH22-41	D22-D41	1.0t	653mm	450mm	1004mm	484mm~881mm(内可動寸法216mm)	8.0kg	¥48,800-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン ※ラチェットレンチは付属しておりません。



別売
インパクトレンチ
詳細 23 ページ
ソケット 21mm

現場商品

ハリキン広げ機

オグラ コードレス
鉄筋カッター

HCC-16BL

SD345
対応モデル

Li-ion

リチウムイオン電池
BL1860B 6.0Ah

驚愕のハイパワーで
D16鉄筋を
2.6秒!!
連続285回切断



■仕様 HCC-16BL

型 式	切断速度	重量(バッテリー含む)	価格(税別)
HCC-16BL	2.6秒	6.9kg	¥238,700-

オグラ コードレス
鉄筋カッター

HCC-13DF

SD345
対応モデル

Li-ion

リチウムイオン電池
BL1830 3.0Ah

驚愕のハイパワーで
D13鉄筋を
連続240回切断可能



■仕様 HCC-13DF

型 式	切断速度	重量(バッテリー含む)	価格(税別)
HCC-13DF	2.5秒	4.7kg	¥187,000-

オグラ 鉄筋曲げ機
(バーベンダー)

MB-L16

元祖低床ベンダー復活!

SD345
対応モデル

NEW

- ・ダイヤル式と微調整レバー併用で更に細かな角度調整が可能。
- ・テーブル面高さ183mm鉄筋を乗せやすく、作業性が向上。

軽量
24kg

■仕様 鉄筋曲げ機

型 式	鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
MB-L16	D10~D16	180°	3秒(D16)	388×365×229mm	24.0kg	¥280,000-

オグラ 鉄筋曲げ機
(バーベンダー)

MB-819

SD490対応モデル

MB-225

SD490対応モデル

- ・曲げ角度の設定は使いやすいダイヤル式。
- ・ローラーおよびカラーの組み合わせにより多様な曲げ加工が可能。



■仕様 鉄筋曲げ機


型 式	鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
MB-819	D10~D19	180°	5秒(D19)	455×372×393mm	54.5kg	¥350,000-
MB-225	D10~D25	180°	9秒(D25)	540×466×441mm	94.9kg	¥480,000-

オグラ コードレス
差し筋ベンダー

HBB-90DFN

SD345
対応モデル

- ・壁際の差し筋も35mmの隙間があれば加工できます。
- ・56mm以上で曲げ高さワンタッチ調整。

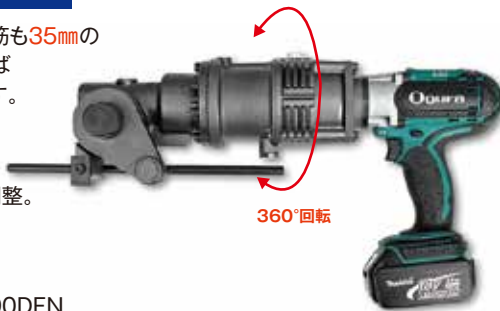

■仕様 HBB-90DFN

鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D10~D16	90°	8.5秒(D16)	457×126×277mm	10.4kg	¥246,000-

オグラ電動油圧式
鉄筋曲げ機

HBB-32HPW

SD490
対応モデル

- ・無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
- ・先端部が自在に旋回して使いやすい。



■仕様 HBB-32HPW

鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D13~D32	90°	16秒(D32)	670×302×219mm	25.4kg	¥320,000-

オグラ電動油圧式
鉄筋カッター

HBC-816

SD490
対応モデル

- ・強力モーター搭載により高出力・高速切断。
- ・プロユーザーに応える耐久性。



■仕様 HBC-816

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D10~D16	1.5秒(D16)	492×165×120mm	8.8kg	¥192,000-

オグラ電動油圧式
鉄筋曲げ機

HBB-525

SD345
対応モデル

- ・無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
- ・先端部が自在に旋回して使いやすい。



■仕様 HBB-525

鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D13~D25	90°	8秒(D32)	486×194×226mm	15.2kg	¥250,000-

DIAMOND
コードレス
鉄筋カッター

DCC-1636BLH

SD345
対応モデル36V
史上最速!!
切断速度約2.4秒

360°回転

■仕様 DCC-1636BLH

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量 (バッテリー含む)	価格 (税別)
D10~D16	約2.4秒	340×92×264mm	5.8kg	¥232,000-

DIAMOND
鉄筋カッター

DC-16LZ

SD345
対応モデル標準刃にてSD345・D16鉄筋の
切断が可能です。
スリムなヘッドが
狭所作業での
効率を高めます。

■仕様 DC-16LZ

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格 (税別)
D10~D16	2秒 (D16)	390×180×105mm	7.0kg	¥139,000-

DIAMOND
鉄筋カッター

DC-20WH

SD390
対応モデル標準刃にてSD390が
切断可能です。
切断速度も速く
パワーがあります。

■仕様 DC-20WH

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格 (税別)
D10~D19	3秒 (D19)	410×110×210mm	11.4kg	¥217,000-

DIAMOND
鉄筋ベンダーDBD-16L
DBD-19L
DBD-25MSD345
対応モデル角度設定はワンタッチで
調整可能です。

■仕様 鉄筋ベンダー

型式	鉄筋径	曲げ角度	速度	本体外形寸法 (L×W×H) (補助テーブルを除く)	重量	価格 (税別)
DBD-16L	D10~D16	180°	1.5秒 (D16)	320×350×245mm	20.0kg	¥260,000-
DBD-19L	D10~D19	180°	5.0秒 (D19)	340×420×405mm	40.2kg	¥330,000-
DBD-25M	D10~D25	180°	7.0秒 (D25)	482×380×420mm	68.0kg	¥380,000-

DIAMOND
差し筋ベンダー

DBS-13

SD345
対応モデル壁際より45mmの
曲げ加工可能。50mmから150mm迄
曲げ高さ調整自在。差し筋曲げが
一人で行える。
高速度・
連続作業性に
優れた、
DBS-13。

■仕様 DBS-13

鉄筋径	曲げ角度	速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格 (税別)
D10-D13	90°	4秒 (D13)	420×110×210mm	7.3kg	¥192,000-

DBS-16H

SD390
対応モデル・D16の差し筋曲げが一人で行える。
・壁際より65mm曲げ加工可能。
58mmから250mmまで
曲げ高さ調節可能。

360°回転

■仕様 DBS-16H

鉄筋径	曲げ角度	速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格 (税別)
D10~D16	90°	4秒 (D16)	470×145×270mm	11.5kg	¥230,000-

DIAMOND
鉄筋
ストライナー

DBR-32HD

SD490
対応モデルハイパワーモーター搭載
押し、引き、台直しから
アンカー曲げまで。
32mmまでの鉄筋を簡単に修正。・ハウジング部は360°
回転自在で、狭い現場や柱筋の内側
部分などでも活躍します。

■仕様 DBR-32HD

鉄筋径	曲げ角度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格 (税別)
D13~D32	90° (D32)	686×264×217mm	27.8kg	¥328,000-

HiKOKI
鉄筋
カットベンダーVB-16Y
VB-13Y

現場で手軽に切る、曲げる。

軽量



■仕様 鉄筋カットベンダー VB-16/VB-13Y

	VB-16Y	VB-13Y
能力	D10、D13、D16 (SD295またはSD345)	D10、D13 (SD295またはSD345)
曲げ角度	180°	180°
重量	17.0kg	11.5kg
機体寸法	全長466mm×全高212mm×全幅231mm	全長430mm×全高197mm×全幅196mm
価格 (税別)	¥186,000-	¥167,000-

マックス 鉄筋結束機 ツインタイア

RB-440T-B2CA/1440A [4.0Ah電池パック2個セット]
RB-440T-B2CA/1415A [1.5Ah電池パック2個セット]
RB-440T[本体・ケース]

マックスから「ツインタイア」誕生!

TVINTIER

3つの新機構が、新時代の結束を実現します。

Point 1 ツインタイア機構 結束スピード130%にアップ



2本のワイヤを同時に送り、ねじること
結束スピードは 130 %にアップ。
作業効率を大きく向上させます。


従来機 RB-399A	送り	ねじり	リリース	0.9秒※
ツインタイア RB-440T	送り	ねじり	リリース	0.7秒※1

2本ワイヤ同時送りで
送り時間半減※1!

ねじりワイヤ量低減で
ねじり時間半減※1!



Point 2 引き戻し機構 結束力1.5倍 結束数 2倍



・引き戻し機構の採用により結束力1.5倍に。
・鉄筋の形状に合わせたワイヤを使用することで
結束数が2倍に。※

■1リール当たりの結束可能回数(目安)

	TW1060T(JP)	TW1060T-EG(JP)	TW1060T-PC(JP)
D10×D10	約265回	約265回	約230回
D13×D13	約240回	約240回	約210回
D19×D19	約185回	約185回	約160回
D22×D16×D16	約170回	約170回	約150回

※RB-399AでD13×D13 3周巻き1リール120回との比較

Point 3 先端折り曲げ機構 ミミ高さ1/2



・カットしたワイヤの先端を折り曲げることで、
ミミの高さは 1/2に。
・下部分にもヒゲが出ないから、コンクリートの
カブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も
可能になりました。

更なるアプリケーション施工用途拡大!
新結束の進化を体感! 壁・柱・梁・床もOK

2本の組み合わせ					3本の組み合わせ		
D10	D13	D16	D19	D22	D10-D10	D13-D13	D16-D16
D10	○	○	○	○	D10	○	○
D13	○	○	○	○	D13	○	○
D16	○	○	○	○	D16	○	○
D19	○	○	○	○	D19	○	○
D22	○	○	○	○	D22	○	○
D25	○	○	○	○	D25	○	○
4本の組み合わせ					D10-D10	D13-D13	
					D10-D10	○	○
					D13-D13	○	○
					D16-D16	○	○

○が、ツインタイア RB-440Tで
対応可能になった組み合わせ。
対象鉄筋径が大幅に増えました。



■仕様 ツインタイアRB-440Tシリーズ

商品名	RB-440T-B2CA/1440A	RB-440T-B2CA/1415A	RB-440T
1回結束時間	0.7秒以下 (D10×D10の満充電時)		
使用電池パック	JP-L91440A、JP-L91415A		
対象鉄筋	D10×D10～D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13		
本体寸法(L×W×H)	295×120×330mm(付属電池パック装着時)	275×120×330mm(付属電池パック装着時)	265×120×330mm
質量	2.5kg(付属電池パック装着時)	2.3kg(付属電池パック装着時)	2.0kg
付属品	リチウムイオン電池パック (JP-L91440A×2個)、 充電器 (JC-925A)、六角棒スパナ2.5、取扱説明書、 保証書・キャリングケース	リチウムイオン電池パック (JP-L91415A×2個)、 充電器 (JC-925A)、六角棒スパナ2.5、取扱説明書、 保証書・キャリングケース	六角棒スパナ2.5、取扱説明書、 保証書・キャリングケース
安全装置	トリガロック		
価格(税別)	¥220,000-	¥212,000-	¥177,000-

タイワイヤ (RB-440T用)

TW1060T(JP)
TW1060T-EG(JP)
TW1060T-PC(JP)

なまし鉄線 TW1060T(JP) 亜鉛メッキ線 TW1060T-EG(JP) ポリエステルコート線 TW1060T-PC(JP)



■仕様 タイワイヤ

型式	線径	入数/箱	価格(税別)
TW1060T(JP)	φ 1.0mm	30巻	¥9,600-
TW1060T-EG(JP)	φ 1.0mm	30巻	¥12,800-
TW1060T-PC(JP)	φ 1.1mm	30巻	¥18,800-

鉄筋結束機 リバータイア

RB-399S-B2C/1415A [電池パック2個セット]
RB-399S-B2C/1440A [電池パック2個セット]
RB-399S [本体・ケース]

建築スラブ(床)・壁、
住宅基礎スラブ・立ち上がり用

1結束スピード
2周巻時:0.85秒以下
3周巻時:0.90秒以下

1充電あたりの結束回数(3周巻時)
[リチウムイオン電池パック]

JP-L91415A(1.5Ah)使用時 約1,300回
JP-L91440A(4.0Ah)使用時 約3,500回
結束できます!



NEW

軽量
2.2kg

鉄筋結束機 リバータイア

RB-519A-B2C/1415A [電池パック2個セット]
RB-519A-B2C/1440A [電池パック2個セット]

梁・柱も片手で結束。
効率アップ!!

建築 梁・柱、
住宅基礎の太径鉄筋結束用
リチウムイオン電池搭載!
ブラシレスモーター採用!

1充電あたりの結束回数(3周巻時)
[リチウムイオン電池パック]

JP-L91415A(1.5Ah)使用時 約900回
JP-L91440A(4.0Ah)使用時 約2,400回
結束できます!



現場商品

マックス製品

タイワイヤ (RB-399S/RB-519A用)

TW899(JP)
TW899-EG(JP)
TW899-PC(JP)



なまし鉄線
TW899(JP)



亜鉛メッキ線
TW899-EG(JP)



ポリエステルコート線
TW899-PC(JP)

■仕様 タイワイヤ

型式	RB-399A	RB-519A	線径	入数/箱	価格(税別)
TW899(JP)	○	○	φ0.8mm	50巻	¥12,000-
TW899-EG(JP)	○	※	φ0.8mm	50巻	¥16,500-
TW899-PC(JP)	○	○	φ0.9mm	50巻	¥24,000-

※RB-519Aシリーズでのメッキ線のご使用に関してはお問い合わせください

電池パック 急速充電器

JP-L91440A JP-L92540A
JP-L91415A JC-925A

残量表示付

大型LEDライト付



リチウムイオン電池パック
(JP-L91440A)



リチウムイオン電池パック
(JP-L91415A)



リチウムイオン電池パック
(JP-L92540A)



リチウムイオン充電器
(JC-925A)

■仕様 電池パック/充電器

型式	電圧	容量	重量	電源	価格(税別)
JP-L91440A	DC14.4V	4.0Ah	0.5kg	—	¥18,000-
JP-L91415A	DC14.4V	1.5Ah	0.3kg	—	¥12,800-
JP-L92540A	DC25.2V	4.0Ah	0.9kg	—	¥32,000-
JC-925A	—	—	0.7kg	AC100V	¥13,500-

コードレス 鉄筋カッター

PJ-RC161-BC/2540A
(ブラシレス鉄筋カッター)



D16異形鉄筋を3.3秒で切断!
1充電で210本切断!



■仕様 コードレス 鉄筋カッター

型式	切断スピード	1充電 カット数	質量	使用 電池パック	価格(税別)
PJ-RC161-BC/2540A	3.3秒 (D16/SD345)	210本	7.6kg (電池パック装着時)	JP-L92540A (25.2V)	¥230,000-

充電式ブラシレス インパクト ドライバ

PJ-ID152-B2C/1440A (インパクトドライバ)
PJ-IW161-B2C/40A (インパクトレンチ)

地中梁受架台の高さ調整
単管クランプの脱着作業に

RB-440Tと共有できる電池搭載
[リチウムイオン電池パック] JP-L91440A(4.0Ah)

強靱な耐環境性能
「マックス・イージス」採用
ブッシュスイッチで素早く正逆切替
(PJ-ID152-B2C/1440A)

【インパクトレンチ】



ツインタイアRB-440Tとのセット販売可

■仕様 充電式 ブラシレスインパクトドライバ/ブラシレスインパクトレンチ

型式	最大トルク	本体寸法(L×W×H)	質量	価格(税別)
PJ-ID152-B2C/1440A	165N・m	127×79×235mm	1.3kg(電池パック装着時)	¥61,000-
PJ-IW161-B2C/40A	240N・m	141×82×236mm	1.4kg(電池パック装着時)	¥65,000-

ピン打機 ガスネイラ

GS-738C2
[ショートマガジンタイプ]

銃刀法対象外商品

地中梁留め付けを1発打ち
作業能率大幅アップ!!

40本連続打ち可能なロング
マガジン(別売品)もラインナップ



【ノーマルピン】
原寸大!!



■仕様 ノーマルピン

型式	1箱入数		価格(税別)
	ピン	ガスカートリッジ	
CP-725V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥28,000-
CP-732V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥30,000-
CP-738V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥32,000-

■仕様 ピン打機 ガスネイラ

型式	ピン装填数	本体寸法(L×W×H)	質量	価格(税別)
GS-738C2	22本(20本+2本)	328×123×380mm	3.7kg(電池パック装着時)	¥155,000-

人のかわりに働く鉄筋結束ロボット



トモロボ



「現場を支える」
凄いヤツ!

NEW



※仕様は予告なく変更される場合があります。トモロボは建ロボテック株式会社の商標です。特許出願済



トモロボとは、建設現場の生産性向上と作業者の負担軽減を目的とした、市販の手持ち電動工具をセットするだけで鉄筋工事における単純作業である結束作業を自動化できる協働ロボットです。

ココがスゴイ! ①

人や障害物への接触はもとより、鉄筋端部を検知し、自動停止。



ココがスゴイ! ②

全結束またはチドリ結束を選択してスタートボタンを押すだけで作業を開始する簡単操作。

ココがスゴイ! ③

市販の鉄筋結束機MAX社製RB-440T(左右に2台)をワンタッチで取付。

ココがスゴイ! ④

独自の鉄筋感知システムとスライド機構によって様々なピッチに対応。

トモロボは、単純作業を自動化することで作業員一人当たりの生産性を向上できます。

28tの単純土間工事の場合

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
在来方法	段取・場内運搬	場内運搬・仮止め スペーサー設置	仮止め・結束 スペーサー設置	結束	結束 ダメ仕舞い
職長 1人×5日 作業員5人×5日 30人工					
トモロボを利用	段取・場内運搬	場内運搬・仮止め スペーサー設置	仮止め・結束 スペーサー設置	結束	ダメ仕舞い
職長 1人×5日 作業員5人×2日 3人×1日 2人×1日 1人×1日 21人工 + トモロボ 4台2日			  ロボット班	  ロボット班	

在来方法

933kg/人


1.4倍以上

トモロボを活用


1333kg/人

■主筋間高さズレ断面図

自動鉄筋結束機が走行するには縦筋3本が必要になります。縦筋3本の上面の高さズレが±10mm

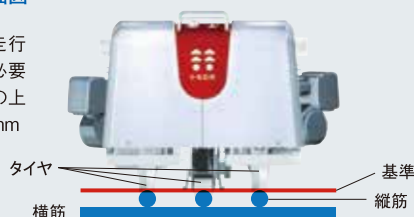


■主筋-配筋高さズレ断面

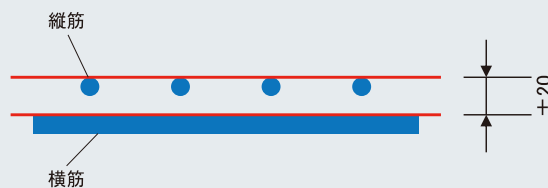


■鉄筋面傾き-横方向

※JASS5基準
スペーサピッチは
1mとする

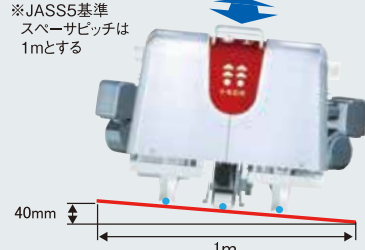


■鉄筋面傾き-走行方向

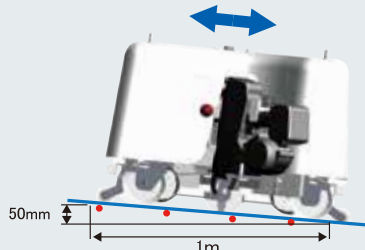

■スペーサー設置の注意点

- 鉄筋交差部に設置しないこと
 - スペーサピッチは1m以下のこと
 - スペーサの高さは60mm以上のこと
- ※ 装置が乗った状態で60mm以下の場合は結束しないこともあります。
例:鉄筋が撓んでいる。
地面が盛り上がっているなど。



トモロボ(自動鉄筋結束機)基本仕様

動作環境	温度	0℃～40℃(予定)	雨天、降雪時は使用できません。	
	湿度	0%～80%(予定)		
結束タクト	2.7s	(200mmピッチ、結束機2台使用時1カ所当り)		
稼働時間	12時間	(200mmピッチ、結束機2台使用、バッテリーフル充電時)		
結束パターン	全結束、チドリ結束、2つ飛び			

重量	36.5kg（結束機は含みません）		
鉄筋	対象鉄筋径	φ10、φ13、φ16(※1)に対応	
	配筋ピッチ	100、150、200、250、300mmに対応	
	ピッチ誤差	±20mm	
希望小売予定価格	220万円（結束機は含みません）		

※1 φ16が3本交わる部分には結束できないこともあります。

お得で安心なリースなら 月額約 **4.4万円(税別)** ※5年リースの場合
※結束機は含みません
動産総合保険付(盗難、火災、水害、誤操作による損害等)

鉄筋チップソー
カッター最大切込深度
60.0mm

■仕様 B18NII-F

型 式	本体寸法	重 量	価格(税別)
B18NII-F	325×272×267mm	4.3kg	¥75,000-

やまびこ産業 B18NII-F

適応チップソー
180-SHN

HiKOKI CD 7SA(N)

最大切込深度
60.5mm

■仕様 CD 7SA(N)

型 式	本体寸法	重 量	価格(税別)
CD 7SA(N)	324×254×267mm	4.0kg	¥43,200-

適応チップソー
180-SHN

※チップソー付属なし

オグラ
コードレス
カッターツライチカッター
HSC-25BLN
チップソーカッター
HSC-38BL NEWSD490
対応モデル驚愕のハイパワーで
切断可能軽負荷時
「ハイスピードモード」
重負荷時
「高トルクモード」自動
変速

■仕様

型 式	切断サイズ	本体外形寸法(L×W×H)	重 量	本体価格(税別)
HSC-25BLN	D10~D25	471×137×139mm	4.0kg	¥205,000-
HSC-38BL	D19~D38	515×170×148mm	6.0kg	¥270,000-

■純正チップソー

型 式	価格(税別)
OCD25-110N	¥4,500-/枚
OCD38-135	¥6,500-/枚

DIAMOND
コードレス
ツライチカッター

DFC-2536BLH

SD490
対応モデル

業界初!36Vツライチカッター新登場!

NEW



■仕様

型 式	切断サイズ	本体外形寸法(L×W×H)	重 量	本体価格(税別)
DFC-2536BLH	D10~D25	450×128×142mm	3.9kg	¥215,000-

■純正チップソー

型 式	価格(税別)
7Y6429S	¥18,000-/4枚

鉄筋サーメット
チップソー鉄筋用に開発されたチップソーです。
特殊チタンチップ採用で、
超硬チップソーの2倍長持ち!

型式 180-SHN

厚さ: 2.0mm
外径: 180mm
穴径: 20mm
刃数: 32 P

入数: 10枚・5枚・1枚

価格(税別)
¥13,800-/枚適応機種
やまびこ産業 B18NII-F
HiKOKI CD 7SA(N)

型式 135-32

厚さ: 1.6mm
外径: 135mm
穴径: 22mm
刃数: 24 P


入数: 10枚・5枚・1枚

価格(税別)
¥9,000-/枚適応機種
IKK DRC-32N

型式 135-32DN

厚さ: 1.4mm
外径: 135mm
穴径: 22mm
刃数: 30 P


入数: 10枚・5枚・1枚

価格(税別)
¥9,000-/枚適応機種
ダイア SDC-32C

型式 135-38D

厚さ: 1.6mm
外径: 135mm
穴径: 24mm
刃数: 28 P


入数: 10枚・5枚・1枚

価格(税別)
¥9,000-/枚適応機種
ダイア SDC-38

型式 200-51D

厚さ: 1.8mm
外径: 200mm
穴径: 32mm
刃数: 40 P


入数: 10枚・5枚・1枚

価格(税別)
¥15,000-/枚適応機種
ダイア SDC-51C

型式 180-51D

厚さ: 1.8mm
外径: 180mm
穴径: 32mm
刃数: 36 P

入数: 10枚・5枚・1枚

価格(税別)
¥12,000-/枚適応機種
ダイア SDC-51D

鉄筋チップソー カッター

SDC-25A

鉄筋径
D10~D25対応



厚さ: 1.6mm
外径: 122mm
刃数: 24 P
入数: 5 枚

価格(税別)	
チップソー	本体
¥22,500-	¥234,000-

■仕様 SDC-25A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D25	373×170×160mm	5.0kg

SDC-32D

鉄筋径
D19~D32対応



厚さ: 1.6mm
外径: 122mm
刃数: 24 P
入数: 5 枚

価格(税別)	
チップソー	本体
¥25,500-	¥277,200-

■仕様 SDC-32D

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D32	447×216×202mm	8.0kg

SDC-38A

鉄筋径
D19~D38対応



厚さ: 1.6mm
外径: 135mm
刃数: 28 P
入数: 5 枚

価格(税別)	
チップソー	本体
¥25,500-	¥360,000-

■仕様 SDC-38A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D38	479×209×211mm	9.4kg

SDC-51E

鉄筋径
D32~D51対応



厚さ: 1.8mm
外径: 180mm
刃数: 36 P
入数: 5 枚

価格(税別)	
チップソー	本体
¥64,000-	¥522,000-

■仕様 SDC-51E

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D32~D51	532×231×258mm	12.3kg

DRC-35

- ・純粋チップソーと専用設計のギアが驚きの切れ味と耐久性を実現しました。

- ・切断効率を高める純正チップソー(5枚セット)



(社)日本鉄筋継手協会の認定

価格(税別)	
チップソー	本体
¥45,000-	¥260,000-

■仕様 DRC-35

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D35	430×220×220mm	7.4kg

ダイア フェイスカッター



厚さ: 1.6mm
外径: 100mm
穴径: 25mm
刃数: 24 P
入数: 5 枚

SDF-19BO



- ・差し筋や骨組み鉄骨の開口部をツラヤキワで切断。

■仕様 SDF-19BO

価格(税別)	
チップソー	本体
¥27,000-	¥178,200-

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	360×105×135mm	3.5kg

ツライチ カッター

DFC-20A

ツラで切断可能

- ・差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
- ・局所使用に特化。

- ・切断効率を高める純正チップソー(4枚セット)



■仕様 DFC-20A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	450×100×140mm	3.4kg

DFC-20T

難所・狭小・幅狭箇所を
ツラで切断

価格(税別)	
チップソー	本体
¥36,000-	¥149,000-

- ・切断効率を高める純正チップソー(4枚セット)



■仕様 DFC-20T

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	170×320×125mm	3.6kg



DFC-25C

- ・アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。
- ・様々なシーンでマルチな活躍。



- ・切断効率を高める純正チップソー(5枚セット)



■仕様 DFC-25C

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D25	390×95×140mm	4.2kg

DFC-51

最大切断径51mm

- ・差し筋やアンカーボルトをツラで切断。
- ・3方向から着脱可能 3WAYハンドル。



- ・切断効率を高める純正チップソー(5枚セット)



■仕様 DFC-51


切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D51	589×139×207mm	8.7kg

鉄筋配筋用
ピッチテープ


ET-150 ET-200 ET-250

鉄筋の配筋が簡単確実 ピッチ出し自由自在!

- ・ 器具なし簡単施工、貼るだけ!
- ・ 現場でのピッチ出し作業時間が大幅に短縮
- ・ 計測ミスをなくし正確なピッチ出しが可能
- ・ 解りやすい作業指示で正確な作業が進行

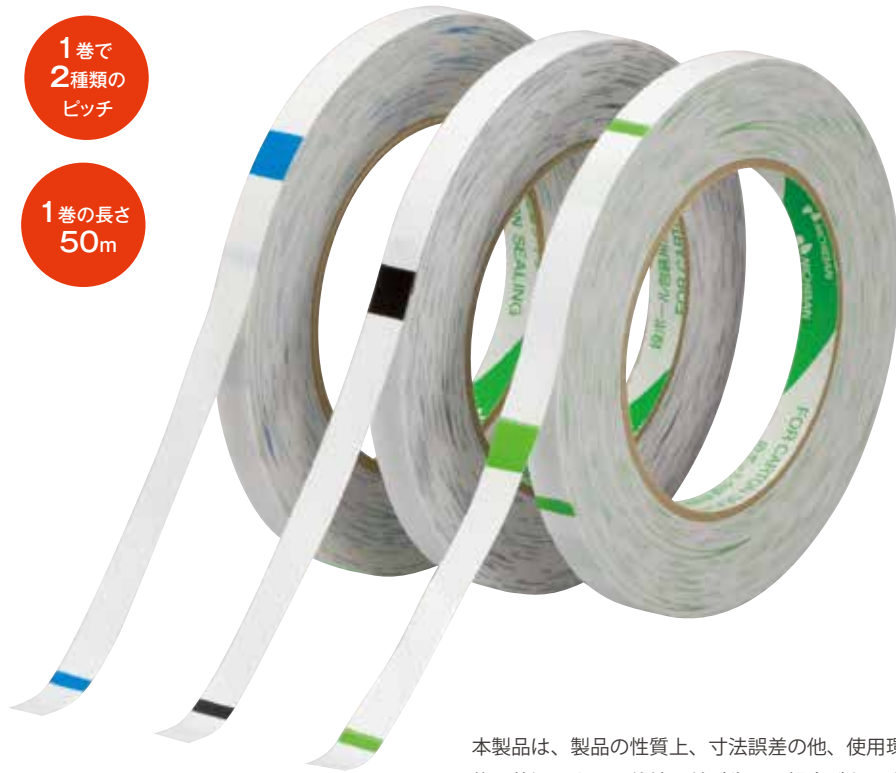1巻で
2種類の
ピッチ1巻の長さ
50m

本製品は、製品の性質上、寸法誤差の他、使用環境や施工状況により、伸縮誤差が生じる場合があります。施工の際には、必ずスケールメジャーにて基点（推奨 10m 以内）を設けて基点間内でご使用下さい。

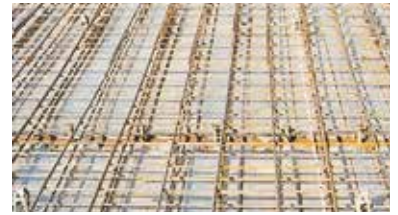

・ 器具なしでも簡単に施工できます。



・ 見やすく解りやすい施工指示



・ 施工後の確認も一目でチェック



■仕様 ピッチテープ

型 式	色	ピッチ	入 数	総 数	厚 さ	幅	寸法誤差	価格(税別)
ET-150	緑	75mm & 150mm	25巻×4	100巻	0.9mm	10mm	±0.5%	¥36,500-
ET-200	黒	100mm & 200mm	25巻×4	100巻	"	"	"	¥36,500-
ET-250	青	125mm & 250mm	20巻×6	120巻	"	"	"	¥39,600-

※紙製です



(縮小率60%)

オールステンレス
鉄筋ピッチ
メジャー

PM-5.5

現場のピッチ割り作業の効率を大幅アップ!

- ・ オールステンレス製なので錆びにくい。
- ・ メジャーにナイロンコーティングを施してあるため、目盛りや数字が消えにくい。

【ピッチの種類&マーク】

一目
瞭然

- 125mm & 250mm → ▲ ▲
- 100mm & 200mm → ■ ■
- 150mm & 300mm → ◆ ◆

■仕様 鉄筋ピッチメジャー

型 式	縦	横	厚 さ	重 量	価格(税別)
PM-5.5	67mm	73mm	34mm	300g	¥3,780-





飛来落下物用



落下時保護用
ライナー入り

ヘルメットのデザインも
個性を主張する時代です。
もっとあなたを、
もっとあなたの会社を
アピールして下さい。

1個より
社名を印刷いたします。



社名印刷参考例：SYAヘルメット、カラーリングデザインRLを使用

ABS樹脂

美しい光沢をもち、耐電性に優れたABS樹脂。MPスタイル、キャップスタイルともにその特性を活かした商品を取り揃えております。
スタイリッシュなフォルムでベストセラーを続けるSYA。快適性、機能性を追求した魅力的なラインナップを展開しています。

SYA-X SYAがフィット感を向上してリニューアル



COLOR 白



COLOR スカイブルー



A01-V アメリカンキャップスタイルの新定番



COLOR ライトブルー



COLOR 白



SYA-C 上方視界に配慮した一体型バイザーを採用



COLOR 帽体 白
バイザー 蛍光オレンジ



COLOR 帽体 白
バイザー スモーク



SYA-CV ベンチレーション付き



COLOR 帽体 黄
バイザー スモーク




COLOR 帽体 白
バイザー クリア



- ① 圧倒的な軽量全ヘッドバンドより
約20g減
- ② フィット感の向上
- ③ 新採用吸水速乾・汗取りパット
「サラッキー」(ユニチカ製)

新時代の
ヘッドバンド
EG3 を新採用

SYAヘルメットのサイズmm



仕様 社名入りヘルメット

型 式	前 後	横 幅	高 さ	内径前後	内径横幅	重 量	価格(税別)
SYA-X	283mm	226mm	148mm	230mm	204mm	360 g	¥4,200-
A01-V	280mm	227mm	145mm	239mm	202mm	345 g	¥3,900-
SYA-C	283mm	224mm	148mm	232mm	207mm	370 g	¥5,100-
SYA-CV	283mm	224mm	148mm	232mm	207mm	370 g	¥5,100-

【社名入りヘルメット詳細】

・ヘルメットの種類は	安全マーク	要・不要
・ヘルメットの色は	・内装の発砲スチロール	要・不要
・マークは	・ラインは	1本線 個
・マークの色は		2本線 個
・貴社名は		3本線 個
・貴社名の色は	・注文数は	合計 個

※上記要領で記入しFAXにてご注文下さい。

規格適合品
墜落制止用器具
フルハーネス型

NEW



フルハーネス本体

PANGAEA PAHN-10A-BL 第1種

手にしただけで分かる軽さ!
軽快感あるフルハーネス



■仕様 第1種 フルハーネス バンギア

型 式	サイズ	使用可能な質量	重量	価格(税別)
PAHN-10A-BL	M	100kg	990g	¥28,160-
PAHN-10A-BL	L	100kg	990g	¥28,820-

スタップバッグ付き

江戸鳶 ETN-10A 第1種

抜群の着心地!
建設業を中心に不動の人気
PROモデル



■仕様 第1種 フルハーネス 江戸鳶

型 式	サイズ	使用可能な質量	重量	価格(税別)
ETN-10A	M	130kg	1,180g	¥27,060-
ETN-10A	L	130kg	1,180g	¥27,720-

伸縮ストラップ式ランヤード

HL-ERW タイプ1 (ダブル)



HL-EB タイプ1 (シングル)



■仕様 タイプ1 伸縮ストラップ式ランヤード

型 式	長さ(最大伸長時)	使用可能な質量	重量	価格(税別)
HL-ERW	1,600mm	100kg	1,130g	¥19,800-
HL-EB	1,600mm	100kg	670g	¥13,200-


作業ベルト

OT-PHAB-BL



■仕様 作業ベルト ワンタッチバックル付

型 式	カラー	サイズ	寸法	重量	価格(税別)
OT-PHAB-BL	黒	M	50×最大1,150mm	330g	¥6,600-

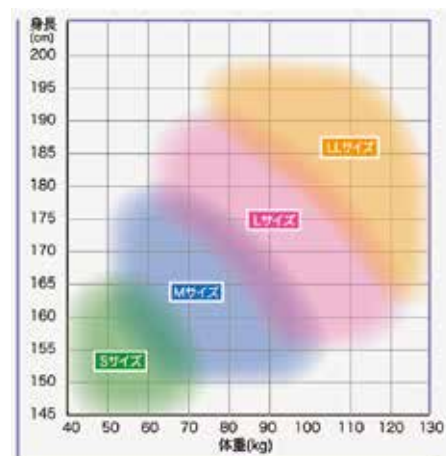

規格適合品
墜落制止用器具
胴ベルト型

リーロックSⅡが強く・使いやすくなった!

リーロックSⅡNEO SN505-GR



リーロックSⅡNEOライト SLN505-SB



リーロックSⅡNEOライト OT-SLN505-BL [ワンタッチバックル付き]



・「2ウェイ切替」と「巻取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチに変更しました。

・ストラップの長さが約150mm長くなり、フックを掛けた状態での作業範囲が広がりました。

■仕様 リーロックSⅡNEO


型 式	寸法	使用可能な質量	重量	価格(税別)
SN505-GR	50×1,200mm	100kg	1,290g	¥14,130-
SLN505-SB	50×1,200mm	100kg	1,120g	¥15,250-
OT-SLN505-BL	50×1,150mm	100kg	1,250g	¥17,750-

フルハーネス本体

エグゾフィット™ライト
フルハーネスH型

1114113 第1種
1114114

作業時の腿の動きを妨げない
サイドループ H型腿ベルト製品

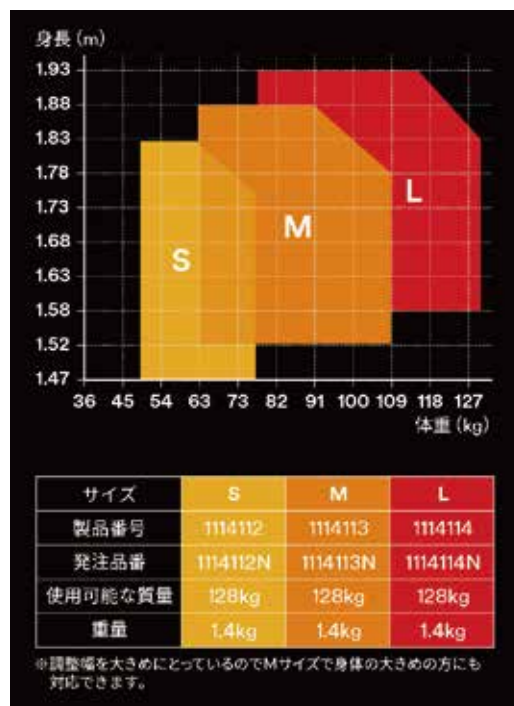

■仕様 第1種フルハーネス エグゾフィット™ライトH型

型 式	サイズ	使用可能な質量	重量	価格(税別)
1114113	M	128kg	1,400 g	¥27,000-
1114114	L	128kg	1,400 g	¥27,000-

伸縮式ランヤード

1246461 タイプ1
(ツイン)

1246473 タイプ1
(ツイン)



※ランヤード着用イメージ

作業ベルト



OT-1019



■仕様 タイプ1 伸縮式ランヤード

型 式	長さ(最大伸長時)	使用可能な質量	重量	スニールフック	価格(税別)
1246461	1,700mm	100kg	1,200 g	なし	¥17,000-
1246473	1,700mm	128kg	1,500 g	あり	¥22,000-


■仕様 作業ベルト ワンタッチバックル付

型 式	カラー	寸法	重量	価格(税別)
OT-1019	黒	50×最大1,250mm	350 g	¥4,500-

厚生労働省の改正スケジュール

現在ご使用の安全帯が新規格に適合しない場合は2022年1月2日より後には使用できなくなります。経過措置期間終了までに、新規格適合の墜落制止用器具をご準備ください。

	2018	2019	2020	2021	2022
政省令改正	6/22 公布	2/1 施行			1/1
労働安全衛生法施行令 および労働安全衛生規則			施行令・規則の経過措置期間		1/1経過措置満了
高所に関わる事業者・作業員					
現行規格品			これまでどおり購入・使用可能		使用終了
新規格品			購入・使用開始		
安全衛生特別教育			フルハーネス使用者は受講しなければならない		



パイプハンドル S型パイプハンドル



パイプハンドル

S型パイプハンドル

左S型パイプハンドルも一部取り扱いございます。

■仕様 パイプハンドル

型式	鉄筋径	全 長	重 量	価格(税別)
PH10	D10	540mm	0.6kg	¥2,150-
PH13	D13	600mm	1.0kg	¥2,300-
PH16	D16	1080mm	2.0kg	¥4,410-
PH19	D19	1080mm	3.5kg	¥8,020-
PH22	D22	1100mm	5.5kg	¥11,630-
PH25	D25	1310mm	6.0kg	¥13,050-
PH29	D29	1500mm	9.0kg	¥21,750-
PH32	D32	1610mm	11.0kg	¥27,190-
PH35	D35	1690mm	11.0kg	¥37,500-
PH38	D38	1690mm	12.5kg	¥39,500-

■仕様 S型パイプハンドル

型式	鉄筋径	全 長	重 量	価格(税別)
SPH10	D10	540mm	0.6kg	¥2,350-
SPH13	D13	600mm	1.0kg	¥2,510-
SPH16	D16	1080mm	2.0kg	¥4,580-
SPH19	D19	1080mm	3.5kg	¥8,320-
SPH22	D22	1100mm	5.5kg	¥12,220-
SPH25	D25	1310mm	6.0kg	¥13,710-
SPH29	D29	1500mm	9.0kg	¥23,290-
SPH32	D32	1610mm	11.0kg	¥29,000-
SPH35	D35	1690mm	11.0kg	¥39,500-
SPH38	D38	1690mm	12.5kg	¥41,500-

スラブ筋曲げ

SB-13 NSB-13

SB-13

- ・かべ筋・さし筋等の曲げ込みに支点がローラーであるため、Rが一定でラクラク曲げ込めます。




1度目

- ・上支点に軸をセットします。
- ・ハンドルを90度曲げ込みます。



2度目

- ・下支点に軸をセットします。
- ・鉄筋が90度になるまで曲げ込みます。

高さ調節範囲
65~200mm壁際から40mmより
曲げ込み可能です。

NSB-13

2度曲げタイプ

- ・2度曲げ機構により、D13を従来タイプ(SB-13)の半分以下の力で曲げることができます。【高さ調節機能付】

■仕様 スラブ筋曲げ

型 式	鉄筋径	全 長	重 量	最小曲げ高さ	価格(税別)
SB-13	D13	950mm	4.0kg	85mm	¥22,200-
SB-16	D16	1500mm	9.5kg	110mm	¥30,300-
NSB-13	D13	800mm	5.0kg	65mm	¥32,800-

ダイヤ筋曲げ

DB-13



- ・主筋にかけて曲げ込むため、ハンドルに比べて安全で楽に曲がります。

■仕様 ダイヤ筋曲げ

型 式	鉄筋径	全 長	重 量	価格(税別)
DB-13	D13	550mm	1.0kg	¥8,800-
DB-16	D16	1100mm	2.5kg	¥18,200-



Wハンドル



- ・1本のハンドルでD10-D13兼用型
- ・ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。

■仕様 Wハンドル

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
W10-13	D10-D13	600mm	980g	¥2,900-

バーベンドー



■仕様 バーベンドー

型 式	鉄筋径	縦×横	重 量	価格(税別)
BB-10-13	D10-D13	155×185mm	2620g	¥8,130-

プレート



■仕様 プレート

型 式	鉄筋サイズ	重 量	価格(税別)
PR10	D10	600g	¥1,470-
PR13	D13	950g	¥1,910-
PR16	D16	1460g	¥2,650-
PR19	D19	2450g	¥3,510-
PR22	D22	3980g	¥6,190-
PR25	D25	4100g	¥7,190-
PR29	D29	4620g	¥9,440-

両曲げハッカー



D-16N



■仕様 両曲げハッカー

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
D-13N	D13	620mm	1700g	¥7,000-
D-16N	D16	780mm	2400g	¥8,000-
D-19N	D19	1050mm	3500g	¥10,000-

ハンドル



■仕様 ハンドル

型 式	鉄筋サイズ	重 量	価格(税別)
HD10	D10	190g	¥1,190-
HD13	D13	330g	¥1,270-
HD16	D16	560g	¥1,490-
HD19	D19	940g	¥2,140-

型 式	鉄筋サイズ	重 量	価格(税別)
HD22	D22	1750g	¥4,640-
HD25	D25	1740g	¥5,100-
HD29	D29	4500g	¥10,530-
HD32	D32	4600g	¥12,260-

クロスハッカー

- ・左右45°
2方向から
掛けられます。



CR ハッカー頭部

CR-13



CR-16

■仕様 クロスハッカー

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
CR-13	D13	600mm	1250g	¥9,200-
CR-16	D16	970mm	2600g	¥18,500-

三角ハンドル

- ・3方向から
掛けられます。



SA13

■仕様 三角ハンドル

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
SA13	D10-D13	740mm	1500g	¥7,600-

十字ハンドル

- ・2方向から掛けられます。
- ・ハンドルが10°
振って取り付け
ています。
- ・台直しに、スター
ラップのハメコミに
最適!



十字ハンドル頭部

JJ-13



JJ-16

■仕様 十字ハンドル


型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
JJ-13	D13	725mm	1500g	¥7,400-
JJ-16	D16	890mm	2700g	¥8,000-

MCC
ミゼットカッター・
ボルトクリッパ

**ミゼットカッター
MC**



**ステンレス製ミゼットカッター
SUSMC**

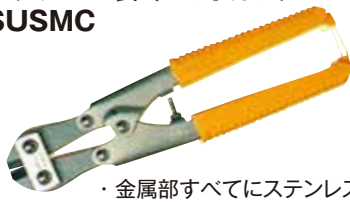

・金属部すべてにステンレス鋼を使用し錆に強く設計されています。

**ミゼットニッパ
MN**



**ボルトクリッパアルミ
BCA**



**ラチェットボルトクリッパ
RBC**



・ラチェット機構と独特の刃先形状により、13mm鉄筋が楽に切断出来ます。

**ボルトクリッパ
BC**



■仕様 ミゼットカッター/ステンレス製ミゼットカッター/
ミゼットニッパ

型 式	切断材	最大切断能力	価格(税別)
MC	線材	軟鋼4.0mm	¥1,750-
SUSMC	"	"	¥4,040-
MN	"	軟鋼3.5mm	¥2,290-

■仕様 ボルトクリッパアルミ/
ラチェットボルトクリッパ

型 式	サイズ	切断可能最大径		価格(税別)
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下	
BCA-L30	300mm	φ5	φ5	¥6,150-
BCA-350	350mm	φ6	φ6	¥8,640-
BCA-450	450mm	φ8	φ8	¥10,560-
RBC-13	785mm	D10-D13		¥57,860-

■仕様 ボルトクリッパ

型 式	サイズ	切断可能最大径		価格(税別)
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下	
BC	300mm	φ5	φ5	¥6,430-
	350mm	φ6	φ6	¥7,700-
	450mm	φ8	φ8	¥9,480-
	600mm	φ10	φ9	¥12,670-
	750mm	φ13	φ11	¥17,690-
	900mm	φ16	φ13	¥25,810-
	1050mm	φ18	φ15	¥42,830-

MCC
カットベンダー

上から下で切る!
上から下で曲げる! (下記3機種共)

**デラックスカットベンダー
CB-1B90**

・曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。




**ニューカットベンダー
CB-13**

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。



**カットベンダー
CB-16**

・曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。

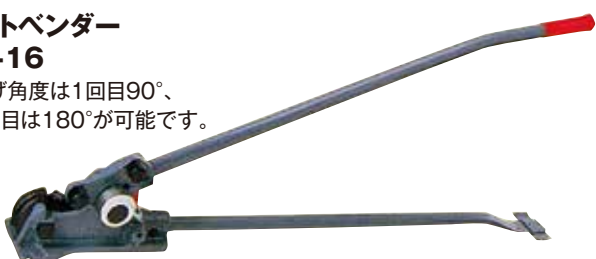

■仕様 MCCカットベンダー

型 式	全 長	重 量	切断・曲げ能力	価格(税別)
CB-1B90	1050mm	11.4kg	D10-D13	¥42,760-
CB-13	"	11.5kg	"	¥42,760-
CB-16	1250mm	17.0kg	D13-D16	¥63,920-

HIT
カットベンダー

RC-13BN
上から下で切る!
上から下で曲げる!

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。



■仕様 HITカットベンダー

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
RC-13BN	D10-D13	1070mm	10.5kg	¥42,110-

**レッド
カットベンダー**


MOCB-13
上から下で切る!
下から上で曲げる!

一気に切断、
スピーディーな曲げ

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。



軽量



■仕様 レッドカットベンダー

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
MOCB-13	D10-D13	1100mm	9kg	¥32,800-

フープ パラポン

100mmピッチ用・150mmピッチ用



**フープ巻が半分以下の時間で出来る
取り外しはワンタッチ**

- ・フープ巻作業時間が1/2以下に短縮出来ます。
- ・チョークでピッチ割付をする必要がありません。
- ・結束作業がしやすくなります。
- ・素人工でも柱筋フープ巻作業が出来ます。
- ・RCにもSRCにも使用出来ます。
- ・スパイラルフープにも使用出来ます。

FP10

FP15



現場商品

フープパラポン

■仕様 フープパラポン(4本1セット)

型 式	ピッチ	全 長	受け数	入数(セット)	セットの重量	価格(税別)
FP10	100mm	約1000mm	9	4本	2.8kg	¥90,000-
FP15	150mm	"	6	"	"	¥84,800-

チェーン フック

D10、D13用



- ・ピッチ100・200に使えます。
- ・取付・取外しが簡単でだれでも出来ます。
- ・コンパクト・折りたたみば手のひらにのります。

■仕様 チェーンフック

型 式	ピッチ	段 数	長 さ	価格(税別)
CF10	100	21	2m	¥3,300-

ワリバン ラック

D10、D13、D16用

**梁交差部柱
柱フープ筋取り付け**




■仕様 ワリバンラック

型 式	鉄筋径	ピッチ	段 数	長 さ	入 数	価格(税別)
WB13-10	D10-D13	100mm	9	800mm	200本	¥29,800-
WB13-15	"	150mm	6	750mm	"	¥28,000-
WB16-10	D16	100mm	9	800mm	"	¥30,600-
WB16-15	"	150mm	6	750mm	"	"



タコマン 安全レバー付・強力 Cカン




「Cカン」を使って、絞り吊りで鉄筋の、積み降り移動中。

・型打鍛造品 ・材質:クロムモリブデン鋼

■仕様 Cカン

型 式	許容荷重	使用できるワイヤ	自重	破断荷重	入数	B	C	L	S	価格(税別)
C-8SL	0.5t	～8mm	0.2kg	4t	20個	18mm	18mm	68mm	12mm	¥1,650-/個
C-12SL	1t	～12mm	0.4kg	7t	〃	〃	〃	〃	20mm	¥1,950-/個
C-16SL	2t	～16mm	0.8kg	14t	10個	26mm	19mm	89mm	28mm	¥2,950-/個
C-20SL	4t	～20mm	1.7kg	28t	6個	34mm	25mm	110mm	32mm	¥5,300-/個

※SL-ワイヤー外れ止め「安全レバー」付。



ワイヤー ロープ

JISフレミッシュ玉掛 [段落し・219条]



JIS両ロック加工玉掛



■仕様 ワイヤーロープ

種 類	構 成	製品太さ	長 さ
JISフレミッシュ玉掛	6×24	9・10・12・14・16mm	1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6m
JIS両ロック加工玉掛	〃	〃	〃

ワイヤ モッコ

シート付タイプ リング付



- ・小物・加工物の荷揚げ作業に
- ・落下防止・安全な荷揚げ作業


■仕様 ワイヤモッコ (6×240/0-アウトワイヤロープ使用)

1型 リング付

品番	吊荷重	外枠	ワイヤ径		ピッチ	シート	価格(税別)
			吊り手	中目			
①	2t	1.8m角	12mm	9mm	100mm	有	¥59,000-
②	〃	〃	〃	〃	150mm	有	¥48,000-

介錯 ロープ

TSR24

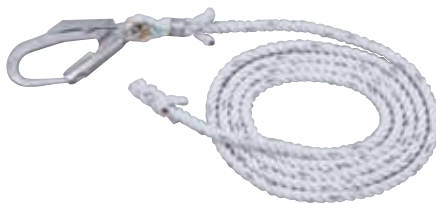

■仕様 介錯ロープ

型 式	長さ	ランヤード	価格(税別)
TSR-24-3	3m	テトロンロープ(赤芯入り) 直径12mm(フックNo.24ZN)	¥5,200-
TSR-24-5	5m		¥5,600-
TSR-24-10	10m		¥7,000-

スイベル フック

- ・スイベル付のロッキングフックです。スラストワッシャーによりなめらかな回転が得られ、チェーンやワイヤーのより戻し機能があります。



■仕様 スイベルフック

型式	吊荷重	全長	質量	開口部	価格(税別)
BKL-7/8-10	2t	220mm	1.2kg	36mm	¥14,100-
BKL-10-10	3.2t	263mm	2.0kg	44mm	¥17,000-

図面 フォルダー

- ・雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
- ・PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
- ・ファスナー付(2辺)で、収納にも便利です。



2辺ファスナー



■仕様 図面フォルダー

型 式	サイズ(内寸)	価格(税別)
ZF-A1	A1(635×882mm)	¥2,000-
ZF-A2	A2(459×633mm)	¥1,400-
ZF-A3	A3(330×453mm)	¥1,100-

工事用バッグ

- ・軽資材や残材の上下運搬に
- ・玉掛けした鉄筋の抜け落ち防止カバーに



■仕様 工事用バッグ

品 種	口 径	深 さ	ベルト長さ	製品質量	許容荷重	容 量	価格(税別)
大	φ600	600mm	1200mm	3.6kg	300kg	170ℓ	¥34,100-
中	φ450	500mm	950mm	2.2kg	200kg	80ℓ	¥27,500-
小	φ350	450mm	850mm	1.4kg	100kg	40ℓ	¥22,000-

ビニール手袋 革手袋

K-2

グリップ力に優れ
通気性・速乾性の
よい手袋です。

サイズ / S・M・L
入 数 / 3双×40束

価格(税別)
¥30,740-



牛床革

ロングセラー手袋。
油に強く、鉄筋作業に適した手袋です。

サイズ / フリー
入 数 / 12双×10束

価格(税別)
¥28,800-



バイタル ナイスレバー

NR2



巻き上げ・巻き下げ・
締め付け・引き寄せ仕事に

巻き上げ 巻き下げ 締め付け 引き寄せ

250kg(ブチ)

500kg

0.8t

1.0t

1.6t



■仕様 ナイスレバー

型 式		NR2-03	NR2-05	NR2-08	NR2-10	NR2-15
揚量(t)		0.25	0.5	0.8	1.0	1.6
標準揚程(m)		1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
自重(kg)		1.9	3.5	6.0	7.2	9.8
フック間最短(mm)		230	260	295	325	350
手引力	(kgf)	30	34	21	23	27
	(N)	294	333	206	262	265
チェーンの線径(mm)		4.0	5.0	5.6	6.3	7.1
寸 法	a(mm)	85	110	146	146	161
	b(mm)	65	82	119	126	146
	c(mm)	230	260	295	325	350
	d(mm)	150	267	256	256	368
	g(mm)	24	27	27	30	34
価格(税別)		¥14,200-	¥17,000-	¥27,200-	¥29,000-	¥37,600-

バイタル ベルトガッチャ

Jフック TYPE

幅広い用途 ・ 操作が簡単で物が傷つかず、
効率的な荷締ができます。



■仕様 ベルトガッチャ

型 式	荷締荷重	ベルト幅	固定ベルト 長さ(固定ℓ)	調節ベルト 長さ(調節ℓ)	ベルト強度	先端金具	自 重	価格(税別)
BG100	100kg	25mm	0.5m	4.0m	1t	Jフック	0.5kg	¥3,720-
BG250	250kg	35mm	1.0m	5.0m	3t	Jフック	1.6kg	¥7,450-
BG500	500kg	50mm	1.0m	6.0m	5t	Jフック	2.9kg	¥12,700-

バイタル Vスリング

形式SD形 JIS B8818



■仕様 Vスリング

型式SD			吊り角度による使用荷物重(単位tf)				価格(税別)
			ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
ベルト長さ	標準ベルト 幅mm	モード係数M 基本使用荷重t	1	0.8	2	1.8	
3m	25	1.0	1.0以下	0.8	2.0	1.8	¥5,400-
"	35	1.6	1.6	1.28	3.2	2.88	¥7,600-
"	50	2.0	2.0	1.6	4.0	3.6	¥10,800-
"	75	3.2	3.2	2.56	6.4	5.76	¥16,200-

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

鉄筋吊用 チェーン スリング

積み下ろしに最適

- ・チェーン製なので扱いやすい!!
- ・チョーク(絞り)吊りがラクラク
- ・長さが自由自在なのでバランスの悪い製品もOK
- ・12m材も3本使用でまっすぐ吊れます。



2本使用



チョーク吊り

■仕様 チェーンスリング

型 式	チェーンの長さ	使用荷重(1本当り)		価格(税別)
		1点吊り	チョーク吊り	
TG1-CL-8-3	3000mm	2.0t	1.6t	¥27,800-
TG1-CL-8-4	4000mm	"	"	¥30,800-

ワイヤー 荷締機

シメロンX

- ・鍛造ハンドル・ギヤーカバー付
- ・ハンドル操作も非常に軽く、
効率の良い荷締ができます。
- ・安全設計で使いやすい箱型タイプです。
- ・いつまでも美しい
焼付塗装です。



■仕様 シメロンX

型 式	安全荷重	ワイヤーの長さ	1台の重量	用 途	価格(税別)
ON-4	400kg	1.6m	2.4kg	小型軽量物用	¥6,950-
ON-6	600kg	1.6m	3.0kg	中型トラック用	¥7,830-
ON-8	800kg	1.7m	6.1kg	普通トラック用	¥9,900-

ハンド マグネット

金属片を拾ってレバーを引くと、
吸着した物が離れて落ちます。



■仕様 ハンドマグネット

型 式	磁性材	耐重量	本体サイズ	製品質量	価格(税別)
B-3柄付	異方性	3.0kg	830×115×115mm	730g	¥6,000-

- ・着脱式マグネットなので、
散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に
素早くできます。
- ・B-3は柄が付いているので、
立ったままでの作業や
手の届かない場所にも
使えます。

コンベックス

TJMセフコンベ

Gステンロック-25

落下防止用ベルトホルダー付

ステンレス
なので
水洗いOK



テープ幅：
25mmロックタイプ

剛厚ロック-25

立ちが強い

ゴールド



テープ幅：
25mmロックタイプ

Gロック-25

落下防止用
ベルトホルダー付



テープ幅：
25mmロックタイプ



テープ幅：
25mmロックタイプ

Gロックマグ爪25



爪に磁力
引けば離れる

剛厚セフGロックダブルマグ爪25

5.0m

6.5m



テープ幅：
25mmロックタイプ



テープ幅：
25mmロックタイプ

スチール
剛厚
(ストロング)
テニグ



縦型ネオジ磁石採用

剛厚マグ爪

強度 **2.5倍**※

・マグ爪は強力ネオジ磁石(260mT付爪)を採用、保持力900gを実現。
※当社従来爪との比較テスト比



ラクラク! 片手で簡単脱着



着

脱

「セフコンベ」は、ベルトホルダーにコンベ側のクリップ部がカチッと止まり、黄色いボタンで完全固定します。取り出す時は、親指で黄色いボタンを押すと、ロックが解除し、スムーズにホルダーからはずれます。

取り付け可能ベルトサイズ

幅：60mm以内 / 厚み：4.5mm以内

・そのままホルダーに戻すとカチッとロック

・黄色いボタンを押しながらコンベを持ち上げる

■仕様 セフコンベ Gステンロック-25 落下防止用ベルトホルダー付

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGSL25-55BL	5.5m	メートル目盛	334 g	¥6,210-
SFGSL25-75BL	7.5m	"	458 g	¥6,630-

■仕様 セフコンベ 剛厚ロック-25

型 式	長 さ	テープ幅	製品質量	価格(税別)
GASFGML25-50BL	5.0m	25mm	355 g	¥4,950-

■仕様 セフコンベ Gロック-25

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
GL25-55BL	5.5m	メートル目盛	315 g	¥3,320-
GL25-75BL	7.5m	"	425 g	¥4,440-
GL25-100BL	10m	"	535 g	¥5,010-


■仕様 セフコンベ Gロック-25 落下防止用ベルトホルダー付

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGL25-55BL	5.5m	メートル目盛	344 g	¥4,310-
SFGL25-75BL	7.5m	"	434 g	¥5,150-

■仕様 セフコンベ Gロックマグ爪25 落下防止用ベルトホルダー付

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGLM25-55BL	5.5m	メートル目盛	340 g	¥4,670-
SFGLM25-75BL	7.5m	"	460 g	¥5,530-

【マグネットを使用した使い方】



- ・O点補正移動爪
- ・ネオジ磁石(260mT)付爪
- ・爪飛び防止用プロテクター付

ファイバー 折尺



- ・90°、180°で止まりますので作業性に優れています。
- ・太く、大きな目盛りで、読み間違えません。
- ・折りたたみ式で、携帯に便利です。

■仕様 ファイバー折尺

型 式	材 質	全長×幅×厚み	質 量	価格(税別)
GF1	ガラスファイバー	1000×15×3mm	67 g	¥1,150-

建築用 マーカー

中字用

筆記録2mm




- ・鉄鋼材などのマーキングに。
- ・油の付着した鉄板や、はじきやすい素材にも書けます。

■仕様 様碩堂耐芯ペイントマーカー

型式	色	色見本	入数	価格(税別)
#50	白	○	10本	¥2,300-
#302	蛍光イエロー	●	"	¥2,300-
#320	蛍光ピンク	●	"	¥2,300-

太字用

筆記録4mm

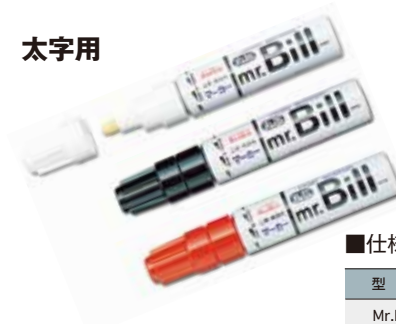

■仕様 ミスタービル マーカー

型 式	色	入数	価格(税別)
Mr.Bill	白	6本	¥3,600-
Mr.Bill	黒	"	¥3,600-
Mr.Bill	赤	"	¥3,600-

マーキング チョーク

色が鮮やかで長い!
手につきににくく、折れにくい



■仕様 マーキングチョーク

型 式	色	入 数	価格(税別)
MC1	白	24本	¥1,680-
MC2	赤	"	¥1,680-
MC3	黒	"	¥1,680-
MC4	黄	"	¥1,680-

BX 収納ケース

- ・SPH収納ケースはSPHベルトストラップが必要です。

SPH1-N (ナチュラル)



ハッカー・カッター・チョーク・折尺4連

SPH1-B (ブラック)



SPH1U-N (ナチュラル)



ハッカー・カッター・チョーク・折尺4連

SPH1U-B (ブラック)



SPH70



結束線

SPHベルトストラップU



価格(税別)
お見積り

BXハッカー

BX1…LONG / BX2…MIDDLE / BX3…SHORT / BX40…SWAN

- ・全てにリング付きタイプもあります。



標準GRIP

■仕様 標準GRIP

	全長	価格(税別)
BX1	295mm	¥14,600-
BX2	275mm	¥13,220-
BX3	247mm	¥12,970-
BX40	235mm	¥14,390-



A-GRIP

■仕様 A-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1A	295mm	¥16,320-
BX2A	275mm	¥14,960-
BX3A	247mm	¥14,750-
BX40A	235mm	¥16,280-

ゴム部最大径:26mm



S-GRIP

■仕様 S-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1S	295mm	¥16,320-
BX2S	275mm	¥14,960-
BX3S	247mm	¥14,750-
BX40S	235mm	¥16,280-

ゴム部最大径:26mm



J-GRIP

■仕様 J-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1J	295mm	¥15,240-
BX2J	275mm	¥13,860-
BX3J	247mm	¥13,610-
BX40J	235mm	¥15,030-

ゴム部最大径:22.5mm



D-GRIP

■仕様 D-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1D	295mm	¥16,320-
BX2D	275mm	¥14,960-
BX3D	247mm	¥14,750-
BX40D	235mm	¥16,280-

ゴム部最大径:22.5mm



D-GRIP-RE

■仕様 D-GRIP-RE

	全長	価格(税別)
BX1D-RE	295mm	¥16,640-
BX2D-RE	275mm	¥15,280-
BX3D-RE	247mm	¥15,070-
BX40D-RE	235mm	¥16,600-

ゴム部最大径:22.5mm



D-GRIP-BU

■仕様 D-GRIP-BU

	全長	価格(税別)
BX1D-BU	295mm	¥16,640-
BX2D-BU	275mm	¥15,280-
BX3D-BU	247mm	¥15,070-
BX40D-BU	235mm	¥16,600-

ゴム部最大径:22.5mm



F-GRIP

■仕様 F-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1F	295mm	¥15,240-
BX2F	275mm	¥13,860-
BX3F	247mm	¥13,610-
BX40F	235mm	¥15,030-

ゴム部最大径:22mm

高級 ハッカーケース

①



・ハッカー
・折尺
・マーカ

ハッカーケース

	価格(税別)
①	¥3,410-

②



・ハッカー
・折尺
・マーカ
・カッター

Wハッカーケース

	価格(税別)
②	¥4,400-

③



・ハッカー
・折尺
・マーカ
・カッター

2段ハッカーケース

	価格(税別)
③	¥3,770-

④



・ハッカー
(逆差し)
・折尺

逆差し
ハッカーケース(黒)

	価格(税別)
④	¥2,400-

⑤



・ハッカー2本
・折尺

2本差し
ハッカーケース(黒)

	価格(税別)
⑤	¥1,410-

⑥



・カッターのみ

ミゼット
カッター差し

	価格(税別)
⑥	¥1,440-

⑦



・カッターのみ

ミゼット
カッター差し(黒)

	価格(税別)
⑦	¥1,210-

⑧



高級ステンレス
ハッカーケース

	価格(税別)
⑧	¥12,000-

⑨



高級ステンレス
逆差しハッカーケース

	価格(税別)
⑨	¥12,000-

⑩



高級ステンレス
2段ハッカーケース

	価格(税別)
⑩	¥15,000-

手ハッカー



■仕様 手ハッカー

品番	品名	全長	重量	価格(税別)	品番	品名	全長	重量	価格(税別)	品番	品名	全長	重量	価格(税別)
①	ソフトステンレス10φ	270mm	250g	¥2,530-	⑦	メタルステンレス10φ	260mm	210g	¥2,970-	⑭	オールステンレス(オイルレスシール入)13φ	300mm	380g	¥8,940-
②	ソフトステンレス13φ	300mm	360g	¥3,630-	⑧	メタルステンレス13φ	290mm	310g	¥5,830-	⑮	オールステンレス(ベアリング入)10φ	260mm	280g	¥7,260-
③	新柄ステンレス10φ	260mm	270g	¥2,970-	⑨	八角メタルステンレス10φ	280mm	240g	¥6,820-	⑯	オールステンレス(ベアリング入)13φ	300mm	370g	¥8,720-
④	新柄ステンレス13φ	290mm	340g	¥4,950-	⑩	八角メタルステンレス13φ	290mm	370g	¥9,800-					
⑤	オールステンレス10φ	255mm	230g	¥2,640-	⑪	スワン(オイルレスシール入)16φ	260mm	360g	¥12,760-					
⑥	オールステンレス13φ	290mm	330g	¥4,840-	⑫	オールステンレス(オイルレスシール入)10φ	260mm	240g	¥6,420-					



加工場商品

組立式鉄筋用 作業台

実用新案・意匠登録
PAT. 第526886号

EK-3 EK-4 EJK-3 EJK-4

- ・組立てらくらく・価格もらくらく
- ・電話1本即時納品!

最新の技術から生まれた高能率鉄筋用作業台

量産低価格 組立簡単・自在 従来だと一日がかり……**組立式だと10分でOK!**

全機種タル木付
90mm×90mm角材使用

EK-3



EK-4



加工場に最適!

- ・大量生産のため、低価格でお届けできます。
- ・耐久性に優れています。
- ・ボルトが定位置のため組立操作が簡単です。
- ・軽量鉄骨のため、移動運搬が容易です。


■仕様 EK

型式	大きさ			重量	最大積載量	価格(税別)
	高さ	幅	長さ			
EK-3	750mm	1440mm	3600mm	80kg	3t	¥78,100-
EK-4	"	"	"	100kg	5t	¥103,800-

EJK-3



EJK-4

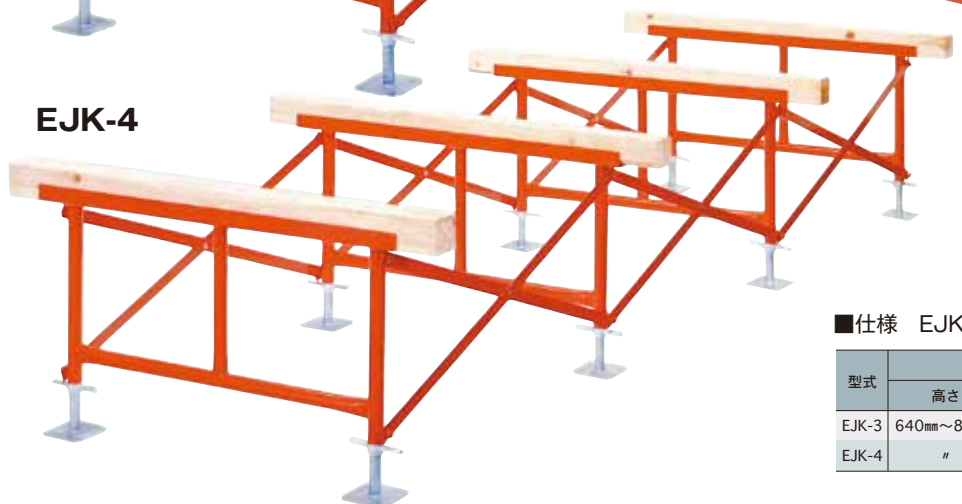

現場に最適!

- ・高さ240mmの調整が可能です。
- ・不整地な現場作業に威力抜群。
- ・使い易いジャッキ付きです。


■仕様 EJK

型式	大きさ			重量	最大積載量	価格(税別)
	高さ	幅	長さ			
EJK-3	640mm~880mm	1440mm	3600mm	95kg	3t	¥78,100-
EJK-4	"	"	"	120kg	5t	¥103,800-

カットローラー

当社作業台 全機種に適用

- ・ 5.5mJIS規格品メジャー付です。
- ・ スライド式のためmm単位まで自由自在に固定でき、ハンドル1本で操作できます。
- ・ 本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業にあわせてご使用下さい。
- ・ 鉄筋送りの力はほとんどいりません。
- ・ 58φ鉄製ローラーに5mm厚天然ゴム焼付加工がしてあるので、屋内・屋外作業でも金属音はほとんどありません。

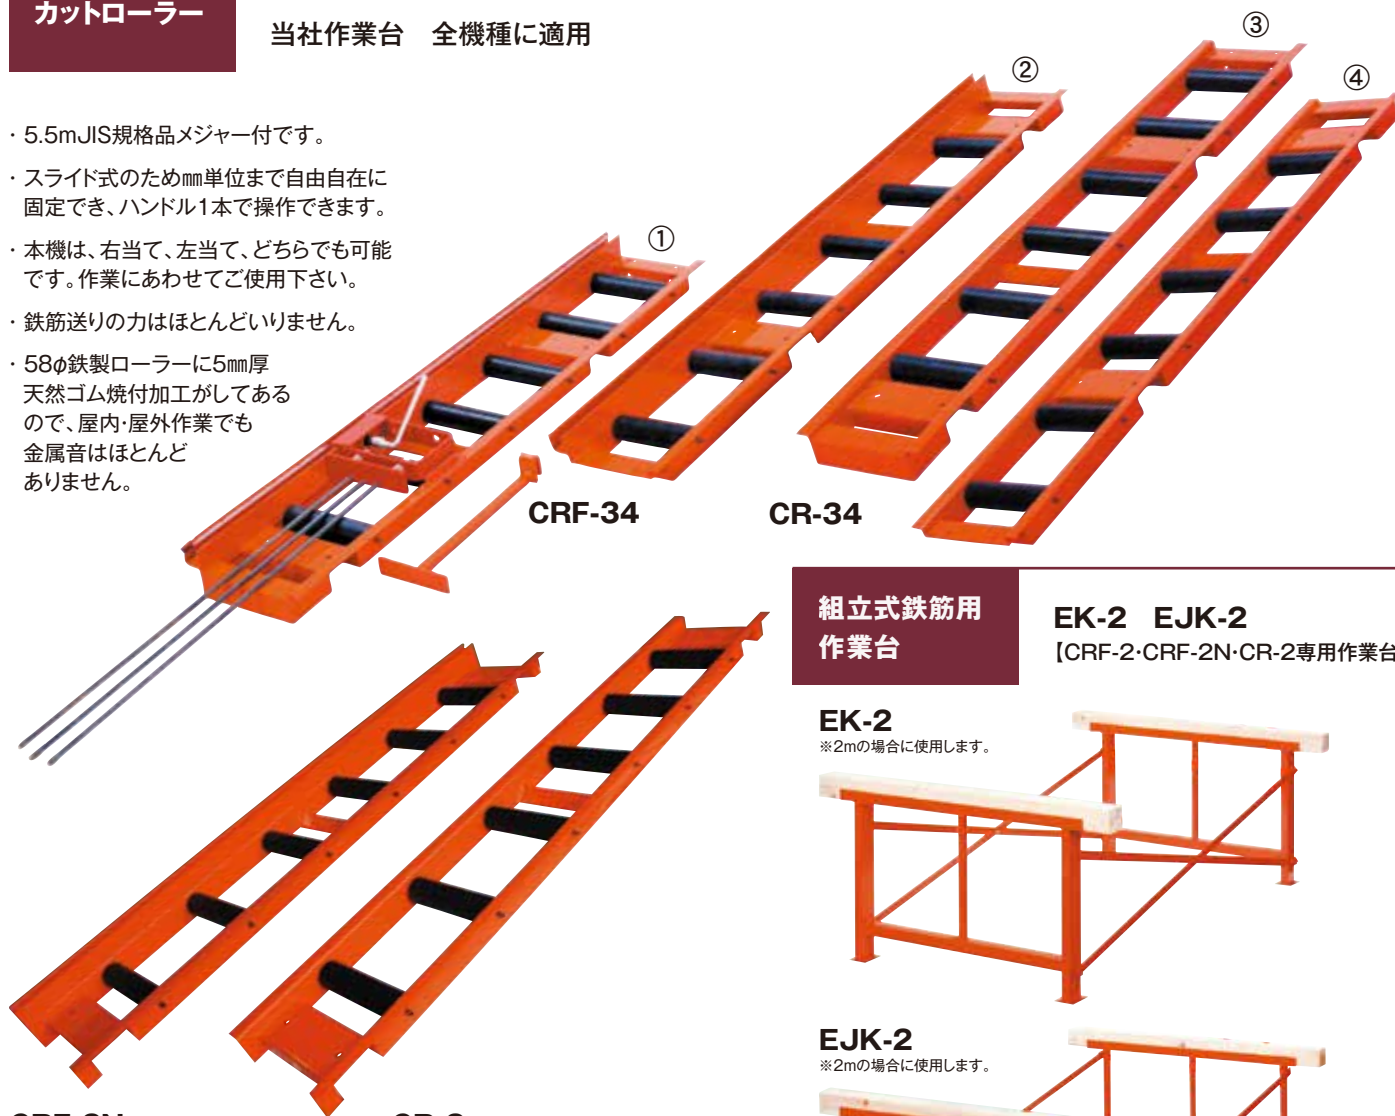

CRF-2N

※2mの場合に使用します。

CR-2

※2mの場合に使用します。

■仕様 カットローラー

型 式	つきあて機 (有無)	大 き さ					全 長	重 量	積 載 量	価 格 (税 別)
		ローラー			フレーム					
		幅	ピッチ	径	幅	高さ				
CRF-34	○あり	250mm	300mm	68φ	250mm	125mm	①2m+②2m	75kg	1.5t	¥152,900-
CRF-34N	ーなし	〃	〃	〃	〃	〃	〃	73kg	〃	¥120,200-
CR-34	――	〃	〃	〃	〃	77mm	③2m+④2m	50kg	〃	¥95,300-
CRF-2	○あり	〃	〃	〃	〃	125mm	2m	32kg	1t	¥95,200-
CRF-2N	ーなし	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30kg	〃	¥62,500-
CR-2	――	〃	〃	〃	〃	77mm	〃	25kg	〃	¥47,600-

組立式鉄筋用 作業台

EK-2 EJK-2

【CRF-2・CRF-2N・CR-2専用作業台】

EK-2

※2mの場合に使用します。



EJK-2

※2mの場合に使用します。



■仕様 組立式鉄筋用作業台(CRF-2・CRF-2N・CR-2専用作業台)


型 式	大 き さ			重 量	最大積載量	価 格 (税 別)
	高 さ	幅	長 さ			
EK-2	750mm	1440mm	1800mm	65kg	2t	¥49,500-
EJK-2	650mm~950mm	〃	〃	70kg	〃	〃



切断用 つきあて

CSS-2

- ・取付簡単 どの作業台でもワンタッチでセットできます。
- ・メジャー付 5.5mJIS規格品メジャー付です。
- ・操作は簡単 スライド式のためmm単位まで自由自在に固定でき、ハンドル1本で操作できます。
- ・左右OK 本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業に合わせてご使用下さい。

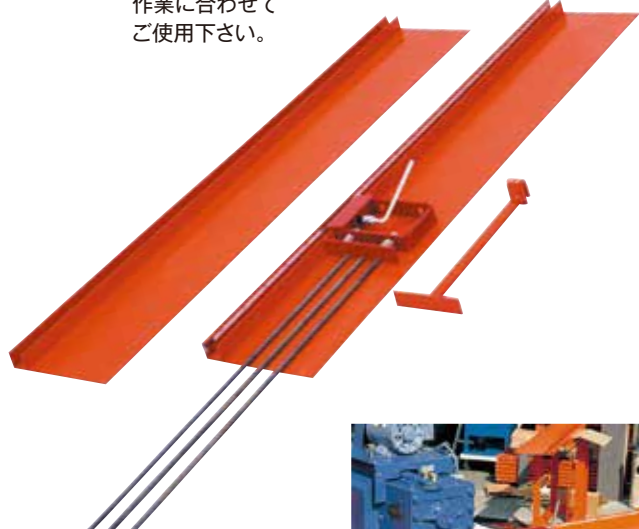

■仕様 切断用つきあて

型式	大きさ			重量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ		
CSS-2	350mm	50mm	4(2+2)m	50kg	¥87,900-



曲用 つきあて

- ・フープ・スタラップ・幅止め・小さな加工等には、特に威力を発揮します。
- ・当具を固定ボルトで締めつけるため、加工製品が一定です。
- ・スライド式のためmm単位まで自由自在に固定でき、レンチ1本で操作できます。
- ・曲機天板上でもつきあて可能。

BS-1

- ・どの作業台にもワンタッチでセットできます。



BS-2 [鉄筋受け取付タイプ]

- ・取付は、鉄筋受け部のガイドにボルトで締め付けるだけで簡単に取付、取外しができます。



取外し
自在




■仕様 曲用つきあて

型式	大きさ			重量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ		
BS-1	300mm	65mm	2(1+1)m	25kg	¥48,400-
BS-2	200mm	"	1.14m	10kg	¥45,100-

※付属品：片ロスバナ(21mm)

切断機受台

RS-S RS-M RS-L

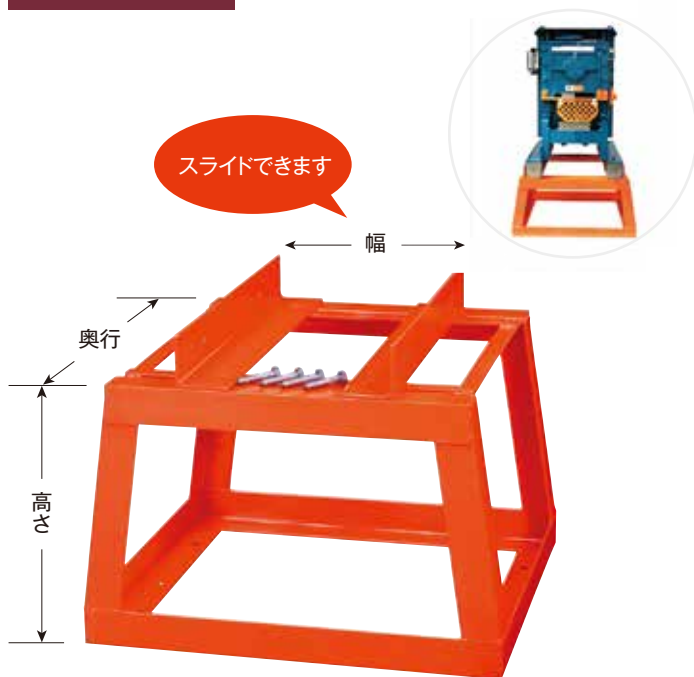

■仕様 切断機受台


型式	大きさ			本体重量	最大積載量	対応機種	価格(税別)
	幅	奥行	高さ				
RS-S	0~580mm	680mm	450mm	45kg	3t	C-33,C-43,MC-32	¥64,100-
RS-M	0~680mm	880mm	390mm	52kg	"	C-53,MC-41	¥76,800-
RS-L	"	1100mm	330mm	58kg	"	MC-51W	¥84,500-



鉄筋ラック 連結タイプ


- ・仕分けは簡単、一目瞭然。
- ・材料置場が常に整理整頓されます。
- ・鉄筋が散乱せず安全作業ができます。
- ・加工場が有効的に使えます。
- ・耐久力抜群、低価格。
- ・どこまででもつなげられます。

組立式

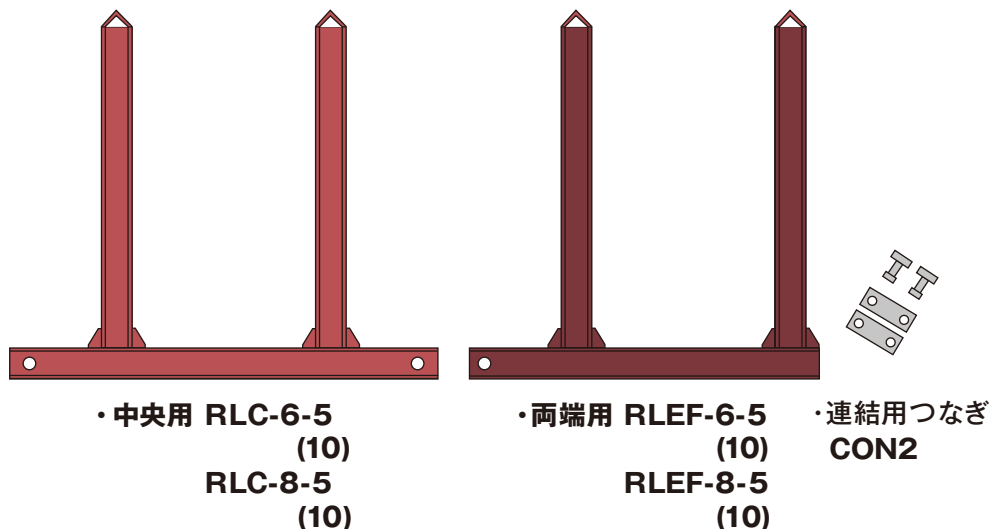

使用例

※5列の場合

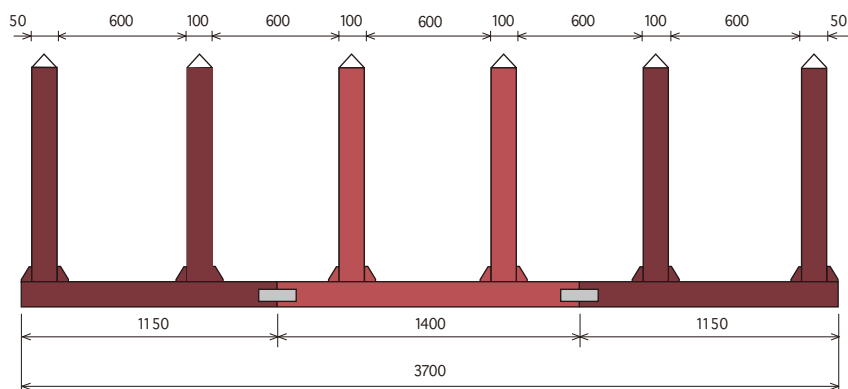

RLC-6-5 1台

+

RLEF-6-5 2台

+


CON2 2セット

加工場商品

鉄筋ラック

■中央用

■両端用


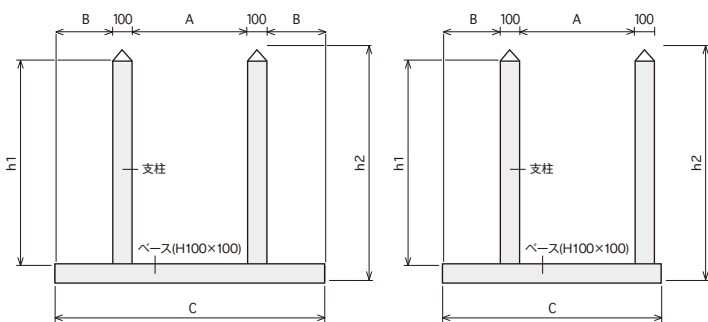


■仕様

型式		大きさ (mm)						重量	価格 (税別)
		内寸			外寸		支柱		
		A	B	h1	C	h2			
中央用	RLC-6-5	600	300	982	1400	1130	H100×50	42.9kg	お見積り
	RLC-6-10	〃	〃	1152	〃	1300	H100×100	63.6kg	〃
	RLC-8-5	800	400	982	1800	1130	H100×50	49.7kg	〃
	RLC-8-10	〃	〃	1152	〃	1300	H100×100	70.4kg	〃
両端用	RLEF-6-5	600	300	982	1150	1130	H100×50	38.7kg	〃
	RLEF-6-10	〃	〃	1152	〃	1300	H100×100	59.4kg	〃
	RLEF-8-5	800	400	982	1450	1130	H100×50	43.8kg	〃
	RLEF-8-10	〃	〃	1152	〃	1300	H100×100	64.5kg	〃
連結用つなぎ CON2								1.9kg	〃

単独タイプ

RL-600 RL-800



※設置時は枕木等の上にセットして下さい。

■仕様

型式	大きさ (mm)					重量	価格 (税別)
	内寸		外寸		支柱		
	A	高さ	B	高さ			
RL-600	600	982	800	1130	H100×50	27kg	お見積り
RL-800	800	〃	1000	〃	〃	29kg	〃

※ラックの間隔は各種定尺材料に対して3ヶ所以上になる様お願いします。
※規格外は別途製作致しますが、使用材を変更する場合があります。

カラー 大荷札

片面カラー 意匠登録番号
第755584号

EIKO 鉄筋加工用荷札

三大
特長

仕分けが一目瞭然


・工事別 ・下請け別 ・階別 ・通り別
などの仕分けが出来、一目瞭然です。

10色勢揃い 赤 青 緑 茶 黒 紫 黄 橙 桃 灰

大5色セットA [1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・黒)] 63mm×123mm



大5色セットB [1,000枚×5色(紫・黄・橙・桃・灰)] 63mm×123mm

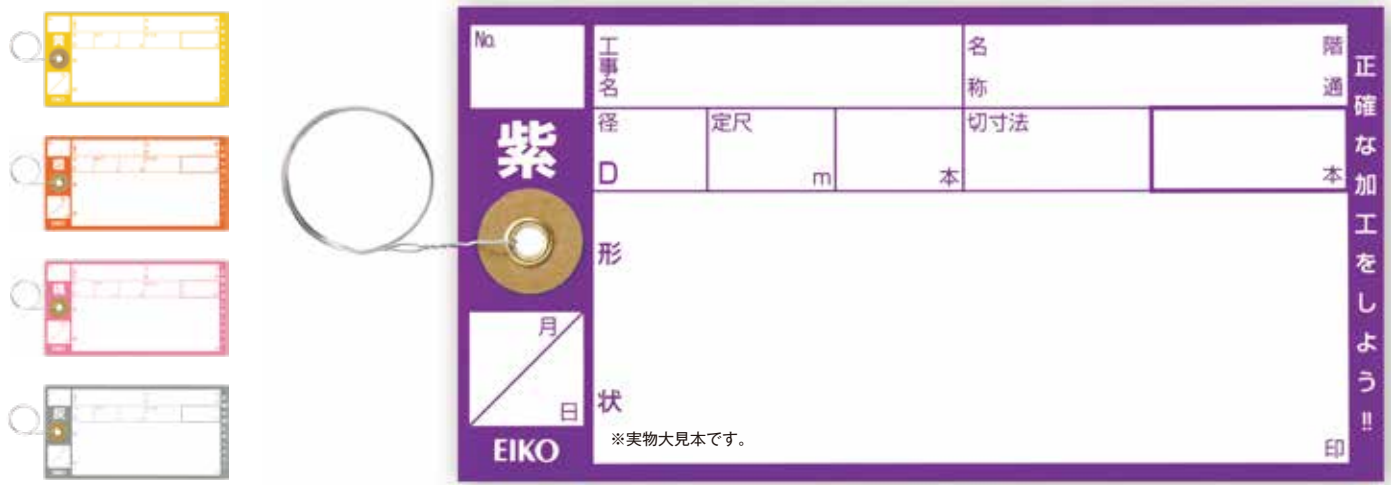

■仕様 カラー大荷札セット ……印刷のある片面色のついた荷札です

名 称	品 番	色の種類	1箱の入数	枚 数	サイズ(たて×よこ)		価格(税別)
大5色セットA	61-A	赤・青・緑・茶・黒	各色1,000枚×5	5,000枚	63mm×123mm	○金具付き	¥31,800-
大5色セットB	61-B	紫・黄・橙・桃・灰	"	"	"	"	¥31,800-
大7色セット	62	61-A + 紫・黄	各色1,000枚×7	7,000枚	"	"	¥44,520-
大10色セット	63	61-A + 61-B	各色1,000枚×10	10,000枚	"	"	¥63,600-
大赤色セット	64	赤	赤色1,000枚×5	5,000枚	"	"	¥31,800-
大青色セット	65	青	青色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大緑色セット	66	緑	緑色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大茶色セット	67	茶	茶色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大黒色セット	68	黒	黒色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大紫色セット	69	紫	紫色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大黄色セット	70	黄	黄色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大橙色セット	71	橙	橙色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大桃色セット	72	桃	桃色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大灰色セット	73	灰	灰色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-

無地カラー 大荷札

雨に強く破れにくい 低価格で書きやすい

特殊合成紙の為、雨に強く破れにくい。

従来の布荷札、鉄板荷札より安く、鉛筆・ボールペン・油性マジックどれも書きやすくて見やすい。

10色勢揃い 赤 青 緑 茶 白 紫 黄 橙 桃 灰

無地カラー大5色セットA【1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・白)】63mm×123mm

無地カラー大5色セットB【1,000枚×5色(紫・黄・橙・桃・灰)】63mm×123mm



加工場商品

鉄筋加工用荷札

無地 大荷札

無地大荷札セット



※実物大見本です。

■仕様 無地カラー大荷札セット ……印刷のない両面色のついた荷札です

名 称	品 番	色の種類	1箱の入数	枚 数	サイズ(たて×よこ)	金具付き	価格(税別)
大5色セットA	81-A	赤・青・緑・茶・白	各色1,000枚×5	5,000枚	63mm×123mm	○金具付き	¥32,120-
大5色セットB	81-B	紫・黄・橙・桃・灰	"	"	"	"	¥32,400-
大7色セット	82	81-A + 紫・黄	各色1,000枚×7	7,000枚	"	"	¥45,080-
大10色セット	83	81-A + 81-B	各色1,000枚×10	10,000枚	"	"	¥64,520-
大赤色セット	84	赤	赤色1,000枚×5	5,000枚	"	"	¥32,400-
大青色セット	85	青	青色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大緑色セット	86	緑	緑色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大茶色セット	87	茶	茶色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
無地大荷札セット	88	無地大荷札	白無地1,000枚×5	"	"	"	¥31,000-
大紫色セット	89	紫	紫色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大黄色セット	90	黄	黄色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大橙色セット	91	橙	橙色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大桃色セット	92	桃	桃色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大灰色セット	93	灰	灰色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-

■仕様 無地大荷札セット ……印刷のない両面白無地の荷札です

名 称	品 番	色の種類	1箱の入数	枚 数	サイズ(たて×よこ)	金具付き	価格(税別)
無地大荷札セット	88	無地大荷札	白無地1,000枚×5	5,000枚	63mm×123mm	○金具付き	¥31,000-

オリジナル荷札 片面カラー

- ・他にも見本あります。
- ・全商品、針金・○金具付き。

うれしい特典!!

お好きなデザインで、あなただけの
専用荷札を作ってみませんか。

発注単位1万枚以上の場合、荷札に
社名を無料印刷致します。



■仕様 オリジナル荷札セット …… 片面刷りのオリジナル荷札です

名 称	品 番	色の種類と1箱の入数	枚 数	サイズ(たて×よこ)	価格(税別)
オリジナル荷札セット	94	10色より1色を使用した社名を印刷します	10,000枚	63×123mm ○金具付き	お見積り

カット荷札 白色

レーザープリンター専用カット荷札です。
特殊合成紙を使用




A4 12 分割タイプ

A4 10 分割タイプ

A4 5 分割タイプ

- ・雨に強く破れにくい。
- ・ミシン目により切りやすい。

使い方いろいろ



■仕様 カット荷札白色セット

名 称	品番	タイプ	材 質	A4サイズ	1枚サイズ	入 数	価格(税別)
カット荷札白色セット	95	A4 12 分割	特殊合成紙	297×210mm	49×105mm	A4 500枚	¥29,500-
"	96	A4 10 分割	"	"	59×105mm	"	¥29,500-
"	97	A4 5 分割	"	"	59×210mm	A4 2000枚	¥40,000-

鉄筋用材料 入庫ボード

簡単便利!! 1人でラクラク撮影可能!!

- ・材料入庫時の証明写真が1人で簡単に撮影できます。
- ・何度でも書いて消せるをホワイトボードシールです。
- ・コンパクトに収納出来ますので場所は取りません。
- ・予備シール1枚付




【折り畳んだ状態】

裏面にペンが
付いています。



【伸ばした状態】

厚み: 4mm
材質: パロニア
スーパーボードブルー



【印字面】

工事名	-----
元請名	-----
撮影日	20 年 月 日()

■仕様

サイズ	長 さ	価格(税別)
235×265×4mm	56.5cm	¥4,900-

修理点検 マグネット標識

一目で安全確認ができる!!
事故を未然に防げる!!

- ・マグネットによる取外しなので入れ替える時も簡単に
できます。
- ・安全確認がとりやすく事故を未然に防ぐ事ができます。



■仕様 修理点検マグネット標識

	寸 法	価格(税別)
両面マグネット①	180×80×0.9mm厚(両面表示)	¥900-
吊り下げマグネット②	600×250×0.3mm厚(片面表示)	¥2,000-
LED付きマグネット③	260×100×18mm厚(片面表示)	¥1,600-

※③はボタン電池(CR2032)は別途ご用意ください。



①

②

③

エニー 無線遠隔制御装置 ハンディレコン

頑丈で確実作業の無線

- ・ストレスのない操作感
送信機の操作スイッチ部の凹凸感向上
- ・衝撃を緩和させるプロテクタを
標準装備
耐衝撃性能はPHシリーズを継承
※全ての状況において無破損・無故障
を保障するものではありません。
- ・重量：380g
(電池、プロテクタ含む)

衝撃に強い!!

指令機 FTH100VZ



特定小電力
1mWで余裕の
半径 **100m**

防水性向上
IP67相当

受令機 FRA100VZ



- ・小型軽量ボディ
アルミダイキャスト製
重量：約3.2kg
- ・防水性向上
保護等級IP65相当
(防水接栓使用時)

セット品番	価格(税別)
FSH2100AVZ	お見積り

充電機 FCGAC10A

連続23時間使用可能!




- ・重量：190g(ACアダプタ含む)
- ・プロテクタを装着したまま乗せるだけでOK
- ・約2時間で充電完了
(条件により変動することがあります)

ケーブル カッシャー

ワイヤー8mm以内

価格(税別)
お見積り

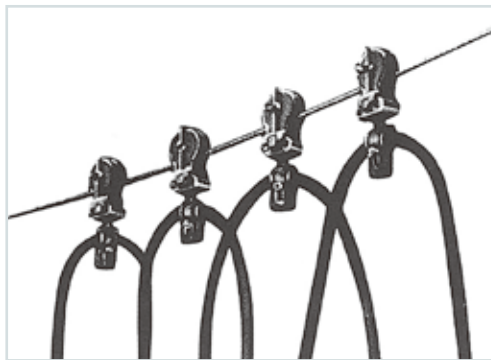

6点押し ボタンスイッチ

ケーブルの長さ
6.8m・8.0m


価格(税別)
お見積り



オートリール

保守点検が容易

耐久性に優れた新しい
タイプの万能リール
その他走行の長さに応じて
各種ご用意しております。

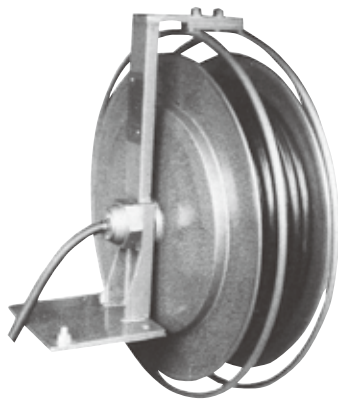

価格(税別)
お見積り

New ベビコン

圧力開閉器式

より使いやすく、
タフなシリーズ



■仕様 Newベビコン

出力(kw)	最高圧力(MPa)	空気タンク(L)	外形寸法(W×D×Hmm)	重量(kg)	価格(税別)
0.75	0.93	38	774×342×747mm	62	¥201,000-
1.5	"	70	1140×350×799mm	88	¥240,000-
2.2	"	80	1280×365×829mm	109	¥296,000-
3.7	"	125	1420×412×890mm	163	¥404,000-

日立ホイスト

2.8t用
2.8AM-AT

鉄筋加工工場、組立工場などの
荷役作業に最も多く利用される
「ワイヤーロープ2本掛け」の
ホイストです。



価格(税別)
お見積り

電子式吊り秤

ハンディコスモ

大きく見やすいディスプレイ

- ・字高25mmLED表示
- ・重量値ホールド機能
- ・オン/オフ、風袋引き

軽量・IP65防水

秤量
0.3t~5t




価格(税別)
お見積り

鉄箱

小加工物を運搬



許容吊荷重
700kg

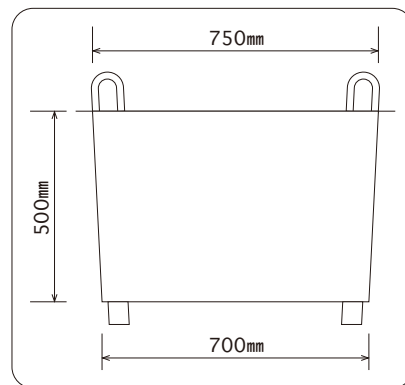

- ・小物加工物を安全に運搬します。
- ・鉄くず入れとして。
- ・テーパーになっていますので積み重ね(スタッキング)できます。



別売
専用4点
吊りワイヤ

メッキタイプ

タイプ	寸法(W×D×H)	許容吊荷重	重量	価格(税別)
錆止めタイプ	700×700×500mm	700kg	68kg	¥63,800-
メッキタイプ	"	"	"	¥76,000-

加工場商品

鉄箱

レーザー 社名板

※持ち手付

栄光鉄筋

機械や車等に
スプレーで噴くだけで
社名を入れることができます。

マークやロゴもOK

寸法(縦×横)	価格(税別)
200mm×600mm(社名により寸法変更有)	お見積り

レーザー切断で
きれいな切断面

栄光門型 走行クレーン

価格(税別)
お見積り



高速
走行

ブレーキ付
モーター

強固な
日立製ホイスト
使用

フープラック

フープ等の運搬・ 吊り上げに

価格(税別)
お見積り



長尺用天秤

12m材吊りに最適
6m仕様・8m仕様

価格(税別)
お見積り



鉄筋加工場用 移動台車

加工場の効率UP!!

製品置き場用

10t

30t

- ・製品置き場が最大1.5倍になります。
- ・トラックへの積み込みが、高さを同じにする事によりラクになります。
- ・デッドスペースの有効利用ができます。



製品運搬用

5t

10t

- ・製品の場内運搬が減り、効率化が図れます。
- ・奥行き(長さ)のある加工場の問題を解決します。
- ・複数のクレーンの干渉の問題を解決します。
- ・自動運転、停止します。



材料運搬用

10t

30t~

- ・材料の取り出しがラクになります。
- ・材料の場内運搬が減り、効率がアップします。
- ・クレーンを動かす回数、距離が減り、作業効率アップにつながります。



特注品の製作
承ります。

鉄筋受け カバー

B-16用 B-25用
【ステンレス製】



鉄筋受けの調整なしで
D13⇔D10が
ワンタッチで調整できる!

D13加工用に調整した鉄筋受けが、
カバーをかぶせるだけで
D10加工用になります。



■仕様 鉄筋受けカバー

型 式	機種	幅	奥 行	高 さ	厚 さ	価格(税別)
CV16	B-16・B-16DA	132mm	26mm	55mm	3mm	¥3,900-
CV25	B-25	180mm	26mm	74mm	3mm	¥4,300-

チェック カウンター

CH-30

チェックとカウントが同時にできる!



- ・ボールペン、マジックインク、
ネーム印等多様な文房具が
用途に合わせて使えます。
- ・鋼材等をマーキングしながら
の棚卸し受け取り捺印と数量
チェック等

価格(税別)
¥6,480-

鉄筋切断機替刃・ 油圧カッター替刃



各種お取り扱いいたします。

価格(税別)
お見積り

U型結束線



各メーカー各サイズでお取り扱いいたします。

価格(税別)
お見積り

オイル



■仕様 オイル

品 名	容 量	価格(税別)
オグラ鉄筋カットオイル	1ℓ	¥2,500-
油圧鉄筋ベンダー用オイル	4ℓ	¥3,100-
油圧鉄筋カッター用オイル	4ℓ	¥3,100-

品 名	容 量	価格(税別)
機械油	4ℓ	¥3,100-
ペビコンオイル	4ℓ	¥3,400-

鉄筋防錆剤・ 錆取剤

サビラズ・ハイサビラズ・
セボコート



■仕様 鉄筋防錆剤

品 名	容 量	防錆効果	価格(税別)
サビラズ	16ℓ・4ℓ	3~6ヶ月	¥35450-/16ℓ
ハイサビラズ	16ℓ・4ℓ	6~12ヶ月	¥39,700-/16ℓ

- ・刷毛または専用の噴霧器で
薄めず塗布します。
- ・サビラズの塗膜は鉄筋の
温度変化による伸縮に追従
し、クラックがはいることが
ありません。
- ・サビラズは速乾性のうす
い膜を形成し強い防錆効果
があります。

品 名	容 量	防錆効果	価格(税別)
セボコート	18ℓ	6~8ヶ月	¥24,000-

錆転化型防錆剤

ラストクエンチ



- ・鉄筋、鉄鋼の赤錆を防錆
黒皮被膜に転化する。

価格(税別)
¥39,400-/18L

■仕様

品 名	容 量
ラストクエンチ	18L・4L

サビラズ専用噴霧器

NK-スプレー



- ・手動加圧
噴霧タイプ
です。

価格(税別)
¥39,400-

■仕様 噴霧器

品 名	ホースの長さ	重 量	容 量	直 径	高 さ
NK-スプレー	2m	4kg	8ℓ	220mm	350mm

コードリール



【コンセント防雨キャップ×3
電源パイロットランプ付】

GE-30K



H355×W275×D219mm

BE-30K



H355×W275×D219mm

BX-301K



H367×W307×D212mm

■仕様 コードリール

型式	電線仕様		コンセント定格	製品定格	漏電遮断器	重量	価格(税別)
	長さ(m)	種別太さ(mm)心数(C)					
GE-30K	30	VCT2.0×3	2P・15A・125V	125V・6A	-	7.5kg	¥22,000-
BE-30K	"	"	2P・15A・125V	100V・6A	地絡	7.8kg	¥26,300-
BX-301K	"	"	2P・15A・125V	100V・5A	過負荷	8.0kg	¥34,900-

分度器

・目盛はエッチングで刻み+
黒クロームメッキなので
取れません。

・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。



■仕様 分度器

型 式	本体材質	ネジ 材質	分度板			竿			製品質量	価格(税別)
			直径	厚さ	目盛ビ ゲ	本数	長さ	目盛		
No.300 2本竿	ステンレスSUS410	鉄	210mm	2.0mm	0.5°	2	385mm	300mm	660 g	¥29,000
No.600 2本竿	目盛板スチールSUS420J2		320mm	2.5mm	〃	〃	650mm	600mm	1900 g	¥50,000
No.1000 2本竿	竿:スチールSUS410(tf)		〃	〃	〃	〃	1050mm	1000mm	2400 g	¥60,000

Denyo
ガソリンエンジン
溶接機

GAW-155ES2 Engine Welder

自動アイドリングストップ機能
標準装備!無段階eモードとの
組み合わせで、燃料コストを
大幅に削減します。

・充実の溶接機能とクラス最大の
最大溶接電流の155A!
・効率化を可能にする交流電流
はハイパワー3.0KVA



■仕様 ガソリンエンジン溶接機

定格出力	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量	価格(税別)
100V	2~3.2mm	687×494×630mm	87kg	¥510,000-

ダイヘン
交流アーク
溶接機

標準使用タイプ
BS-250M

電撃防止装置付
小型・軽量



高使用タイプ
BP-300

電撃防止装置付



■仕様 交流アーク溶接機

型 式	入力電源	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量	価格(税別)
BS-250M	200V	2.6×5mm	255×410×400mm	34kg	¥116,200-
BP-300	200V	2.6×6mm	340×495×535mm	69kg	¥214,400-

ハタヤ 軽便
LED投光器

100V用 GLV-105K

【5m電線仕様】

- ・高輝度・高効率100W
- ・LED寿命は約40,000時間
- ・電源投入で、すぐに100%点灯
- ・雨中でも安心の完全防雨型
- ・軽量コンパクト形状

消費電力
100W
全光束
15000
ルーメン
色温度
5000K
昼白色
三脚取付部
φ27



■仕様 軽便LED便投光器

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	重 量	価格(税別)
	長さ(m)	種別太さ(mm)心数(C)				
GLV-105K	5	ソフトケーブル VCT0.75×3	100V×100W 高輝度LED	AC100V 100W 50/60Hz兼用	5.8kg	オープン価格

HITACHI
LEDライト

- ・加工場の照明に最適です。
- ・クレーン用の耐衝撃型もございます。

価格(税別)
お見積り



インバータ
発電機

iEG900M-Y
【ガソリンエンジン】

ハンディサイズ片手で
ラクラク12.7kg!

- ・エコノミーコントロール付
- ・直流12Vバッテリー充電OK!
- ・商用電源と同様、良質な電気です。
- ・コンピュータ等にも安心して使用できます。



■仕様 インバータ発電機

定格出力	燃料タンク	連続運転	外形寸法(W×D×H)	重 量	価格(税別)
100V0.9VA	2.5L	4.1h	450×240×380mm	12.7kg	¥146,000-

スーパー
ハウス

営業形態にあった大きさ、
間取りをご提供できます。



SH-E38

【付属設備】

・蛍光灯 ・コンセント ・ブレーカー ・換気扇 ・換気口 ・スイッチ ・吊戸棚
・流し台 ・エアコン ・手洗い ・カーベット ・分電盤 ・トイレ ・シャッター
・カウンター ・フローリング ・畳 ・c/gシート

価格(税別)
お見積り

機械用シート

標準タイプ



一面開閉タイプ

運搬用赤ハタ

丈夫なエステルシート



■仕様 機械用シート 標準タイプ

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
①小	C-33 C-43 B-16	700mm	850mm	850mm	¥8,790-
②中	C-53 B-25	900mm	900mm	"	¥9,450-
③大	MC-41 B-33	1100mm	1100mm	"	¥10,780-
④特大	MC-51W B-40SII B-52	1300mm	1300mm	900mm	¥13,960-
⑤特大	B-52S	1400mm	1400mm	1000mm	¥17,460-

- ・取り付け取り外しが簡単。
- ・素材は破れにくいエステルを使用。
- ・雨による機械の老化化防止。

■仕様 機械用シート 一面開閉タイプ

型 式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
⑪小	B-16	700mm	850mm	850mm	¥8,960-
⑫中	B-25	900mm	900mm	"	¥9,580-

■仕様 長尺物運搬用赤ハタ

型 式	サイズ	入 数	価格(税別)
⑬SR-5	300mm×300mm	5枚	¥3,100-
⑭SR-10	"	10枚	¥6,200-

自動用シート


自動切断機用



■仕様 自動切断機用シート

型 式	適用機種	切断機	サイズ			価格(税別)
			幅	奥行	高さ	
⑪小	自動切断機 TFC-SH TFC-MH	C-43 C-53 C-41	1100mm	1100mm	900mm	¥16,300-
			⑫平シート 2000mm×1800mm			¥7,500-
⑫大	"	MC-51W	1150mm	1400mm	900mm	¥17,870-
			⑬平シート 2000mm×1800mm			¥7,500-

自動曲機用

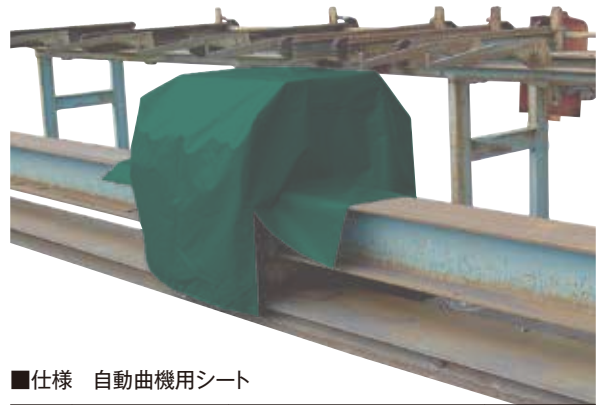

■仕様 自動曲機用シート

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥 行	高 さ	
⑪小	自動曲機 TBS-13-5	1100mm	1100mm	900mm	¥16,300-
⑫大	自動曲機 TBS-25-1	1400mm	1150mm	"	¥17,870-

ラック用シート

鉄筋ラック専用シート




■仕様 鉄筋ラック専用シート

型 式	幅	長さ	入数
⑪ RL-600用	0.9m	8m	5枚
⑫ RL-800用	1.2m	"	"

材料 保護シート

ブルーシート



■仕様 ブルーシート

型 式	縦	横	入数
⑪ 1×1	1.8m	1.8m	5枚
⑫ 2×3	3.6m	5.4m	"
⑬ 3×4	5.4m	7.2m	"

丈夫な防災シート



■仕様 防災シート

型 式	縦	横	入数
⑪ 2×3	3.6m	5.4m	5枚
⑫ 3×4	5.4m	7.2m	2枚

ターピーUVシート (トラックシート)

ターピーUVシート



■仕様 ターピーUVシート

型 式	縦	横	入数
⑪ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
⑫ 3×4	5.4m	7.2m	"



■仕様 エステルシート(トラックシート)

型 式	縦	横	入数
⑪ 2×3	3.6m	5.4m	1枚
⑫ 3×4	5.4m	7.2m	"

事務所商品

加工帳入力システム

重量明細書、加工帳が簡単入力で作成。一覧表示、印刷、検索が容易に行えます。



加工帳一覧表

品名	規格	長さ	本数	重量
鉄筋	SD345	4,500mm	12本	...
鉄筋	SD345	5,000mm	12本	...
鉄筋	SD295A	730mm	100本	...
鉄筋	SD295A	1,580mm	50本	...
鉄筋	SD295A	630mm	50本	...

加工明細書

品名	規格	長さ	本数	重量
鉄筋	SD345	4,500mm	12本	...
鉄筋	SD345	5,000mm	12本	...
鉄筋	SD295A	730mm	100本	...
鉄筋	SD295A	1,580mm	50本	...
鉄筋	SD295A	630mm	50本	...

重量明細書

品名	規格	長さ	本数	重量
鉄筋	SD345	4,500mm	12本	...
鉄筋	SD345	5,000mm	12本	...
鉄筋	SD295A	730mm	100本	...
鉄筋	SD295A	1,580mm	50本	...
鉄筋	SD295A	630mm	50本	...

加工帳を一括作成

簡単操作、形状は番号を指定するだけ。
径、切寸、本数を入力するだけの簡単入力。

加工帳一覧の印刷・検索

Point!

大量の加工帳から必要な加工帳を
瞬時に探し出すことができます。

加工帳一覧からの検索

・入力日 ・加工 ・搬入日等の項目で検索が可能です。

DINCADとの連携機能

DINCADのデータを取り込み、
加工帳が作成できます。

便利な計算ツール

Point!

三角形の角度や、辺の長さ計算、
階段の踏面、頭上の計算機能も計算。

重量明細作成機能

定尺換算した
重量明細書の作成。

ハンチ入力機能

面倒なハンチ入力を自動入力。

仕様 加工帳入力システム

名 称	対応OS	価格(税別)
加工帳入力システム (重量明細作成機能・ハンチ入力機能付)	Windows	¥40,500

※CD-Rでのご提供となります。

加工帳入力システム 絵符発行 ver.

上記のシステム絵符発行機能を追加。

絵符発行

Point!

作成した加工帳から荷札を発行することが
できます。

鉄筋径別に色分けされているので、ミス
が軽減されます。

DINCADで作成したデータを取り込み、
加工帳作成し、
さらに絵符発行できます。

DINCAD


**加工帳入力システム
絵符発行 ver.**

※ライセンス制で年間契約となります。



・A4 5分割 レーザープリンター対応用紙です。

【納まり図作成支援】

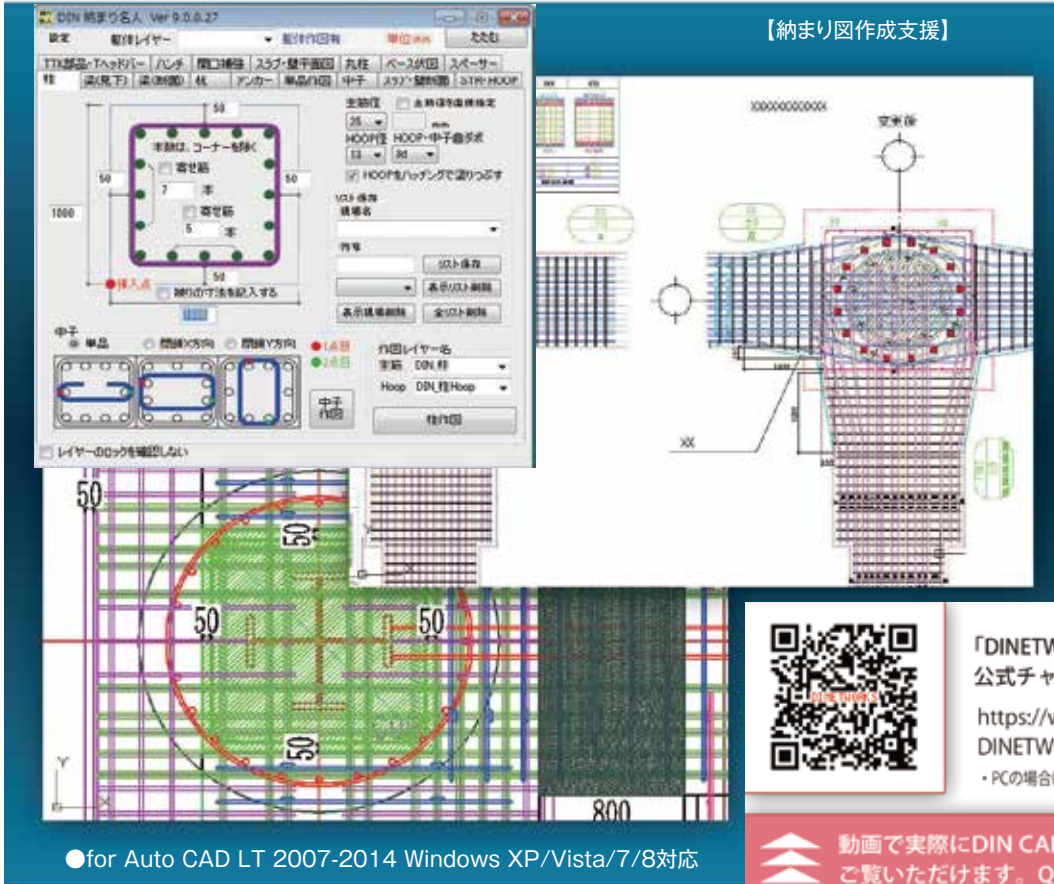

●for Auto CAD LT 2007-2014 Windows XP/Vista/7/8対応

「DINETWORKS」
公式チャンネル

YouTube

<https://www.youtube.com/user/DINETWORKS>

・PCの場合は上記のURLよりアクセスできます。

動画で実際にDIN CADシリーズの機能が
ご覧いただけます。QRコードにアクセス！

DIN CAD30 納まり図・CAD配筋図の作図時間を より速く、より正確に！

“納まり図”に特化したパッケージです。速く・正確に作図できるため、
本来重要な納まり検討や打ち合わせに時間を使う事ができます。

DIN CAD 30 機能一覧	納まり図 作成支援	CAD作図 支援機能	CAD集計 加工情報連携	自動材料 計算・作成	設計書機能	CAD転送機能
	手入力 加工機	CAD情報 取込機能	集計情報連携 作成機能	パンチ入力 機能		

DIN CAD50 CAD配筋図が加工帳に変わる！ 日々の“拾い”業務を強力にサポート。

配筋図作図を強力にサポートするCAD作図支援機能が充実!!
マウスで指定するだけで、現場状況に対応した集計が簡単作成。
加工帳が一発で作成できます。

DIN CAD 50 機能一覧	納まり図 作成支援	CAD作図 支援機能	CAD集計 加工情報連携	自動材料 計算・作成	設計書機能	CAD転送機能
	手入力 加工機	CAD情報 取込機能	集計情報連携 作成機能	パンチ入力 機能		

DIN CAD100 DIN CADシリーズの最高峰。 こだわる職長の必須アイテム！

DIN CAD 30/50の機能をオールインワン。
さらに配筋自動作成機能がプラスされ究極の時間短縮!!


DIN CAD 100 機能一覧	納まり図 作成支援	CAD作図 支援機能	CAD集計 加工情報連携	自動材料 計算・作成	設計書機能	CAD転送機能
	手入力 加工機	CAD情報 取込機能	集計情報連携 作成機能	パンチ入力 機能		

鉄筋用 テンプレート


加工帳、荷札への形状記入作業が効率UP

- ・複雑な形状も楽に記入できます
- ・スライドさせて使用することで様々な形状を記入可能。
- ・正確な形状記入が出来るので伝達ミスが防げます。
- ・鉛筆、シャープペンシル0.7mm、ボールペン0.7mm、細字油性ペンまで対応
- ・鉄筋重量付


耐衝撃アクリル樹脂製

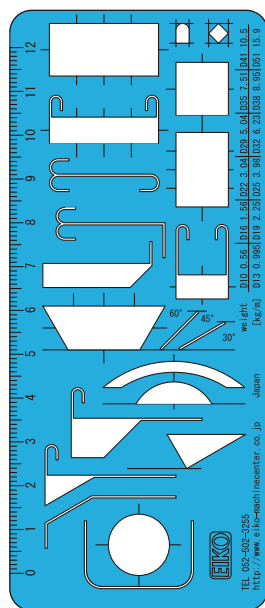


①59mm×137mm
厚さ1.0mm

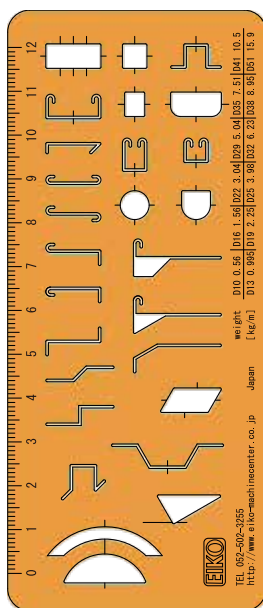

②59mm×137mm
厚さ0.6mm

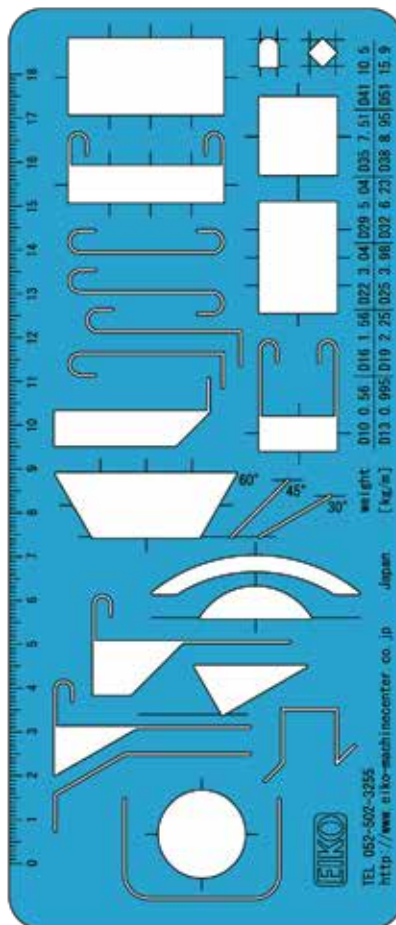

③90mm×210mm
厚さ1.0mm

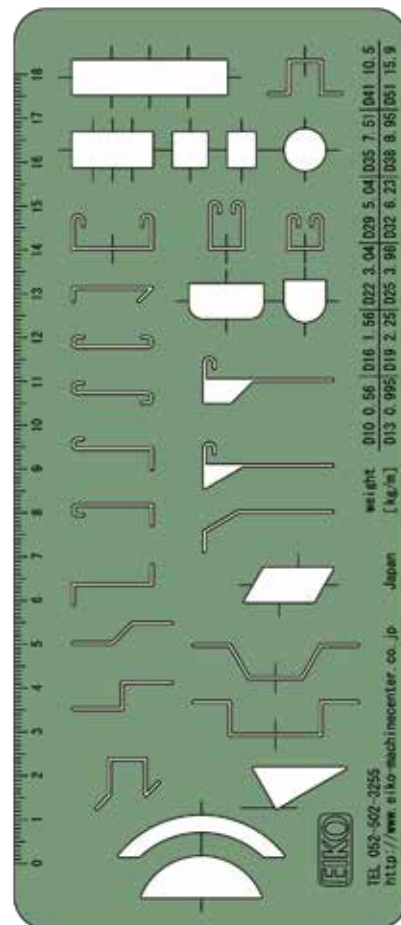

④90mm×210mm
厚さ1.0mm

■仕様 テンプレート

名称	品番	色	サイズ	入数	材質	価格(税別)
テンプレート	①	ブルー (両面ツヤ)	59×137×厚1.0mm	1枚	耐衝撃アクリル樹脂	¥1,500-
"	②	オレンジ (片面ツヤ片面マット)	59×137×厚0.6mm	"	"	¥1,500-
テンプレート大	③	ブルー (両面ツヤ)	90×210×厚1.0mm	"	"	¥2,300-
"	④	モスグリーン (片面ツヤ片面マット)	"	"	"	¥2,300-

全国鉄筋 工事業協会 教材

鉄筋技能士
教育テキスト

価格(税別)
¥3,500-

鉄筋工事加工手順書

価格(税別)
¥1,500-

マンガで学ぶ建物の配筋



鉄筋工事打合せ
ハンドブック

価格(税別)
¥4,000-

価格(税別)
¥741-

メロディー ウィーク

始業、休憩、終業の時報に
ラジオ体操の放送に最適!!



録音機能付き
オフィス時計

- ・4曲の固定メロディを内蔵。
- ・メロディ、アナウンスを録音可能。
- ・1年間の祝日等の休日設定可能。
- ・2104年までの万年カレンダー内蔵。
- ・2回路を利用し外部ベルを鳴らせます。
- ・複数台のスピーカを鳴らせます。

型式	外形寸法(W×D×H)	本体重量	メロディ録音時間	価格(税別)
TD73	280×56×410	4.0kg	14分	¥56,000-

※外部スピーカ、マイクはオプションとなります。

仕事に誇りを持つ鉄筋工を応援する鉄筋工具専門オンラインショップ

鉄筋人Store

「鉄筋人」それは、日々誇りを持って仕事に立ち向かう男たち。

そんな鉄筋人の熱き姿を発信することで鉄筋業界を盛り上げ、多くの若者たちに夢を持って鉄筋工を目指してもらいたい…

こだわりの道具を集めたオンラインショップはもちろん、

鉄筋工のイメージを伝える見どころ満載のコンテンツなどの多彩なメニューで、

鉄筋工の皆様を応援します。

鉄筋職人応援コンテンツが盛りだくさん！

必要な重量がすぐわかる！



鉄筋人が誇りと生き様を語る

鉄筋人インタビュー

喜びも苦しみも鉄筋とともにある——

そんな男気あふれる鉄筋人の方々に、これまでの鉄筋人生を熱く語っていただいています。次に登場するのはあなたかも！



鉄筋のあれこれ

鉄筋って何？という基礎知識から鉄筋業界ならではの仕組み、鉄筋工事のルーツなど、気になる話をピックアップ。鉄筋人も、そうでない方も楽しめるコンテンツです。



“鉄筋人”はカッコイイ！！

鉄筋人ムービー

主役は鉄筋人、舞台は建設現場！鉄筋工の仕事を描いたショートムービーです。ご家族や彼女に見せて、知られざる鉄筋人のカッコイイ姿を自慢してください！

重量計算電卓アプリ 無料ダウンロード



Available on the
Mac App Store

Google play
で手に入れよう

鉄筋人

検索

www.tekkinjin.com



鉄筋人ストア

検索

そうだ！
エイコーに
聞いてみよっ



商品をお探しの時 ...

販路をお探しの時 ...

現場で困った時 ...

こんな時は是非、お気軽にご連絡ください。

ご注文・ご相談はこちら

お近くの販売店はこちら



鉄筋機械 こおぐ は エイコー

0120-509-815

——— 通話料無料 / 月～土 8:30～18:00 ———

MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp

24時間 OK

FAX



052-502-3313

24時間 OK



鉄筋機械工具総合商社

栄光マシーンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市西区城西町200 TEL 052-502-3255

URL <http://www.eiko-machinecenter.co.jp>

・本カタログに示される仕様及び外観、価格は予告なしに変更することがあります。
・商品の色は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。